


**isolDesign**  
soluzioni acustiche



**Tetrys by Celenit**  
Catalogo prodotto

# IL COMFORT ACUSTICO innovativo ed ecosostenibile

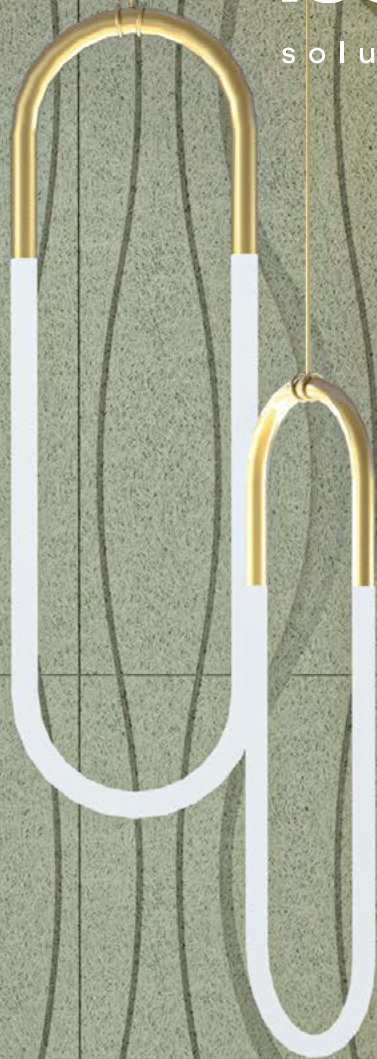

**Tetrys by Celenit è un pannello isolante termico e acustico in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco.**

La sua superficie può essere personalizzata e adattandosi perfettamente allo stile e alle esigenze estetiche dell'ambiente in cui viene installata. Naturale o verniciato, si presta per rivestimenti di pareti o soffitti con grafiche e pattern di pannelli inediti e personalizzabili. Assicura resistenza al fuoco, all'umidità e una resa acustica eccellente.

- Lana di legno di abete rosso
- Cemento Portland
- Polvere di marmo
- Acqua

## CARATTERISTICHE:



### MATERIALI

Lana di legno legata con cemento Portland



### REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s1, d0 oppure Euroclasse A2-s1, d0



### LAVABILITÀ

Aspirapolvere

## APPLICAZIONI:



### SOFFITTO

(in aderenza, semiaderenza o con orditura metallica)



### PARETE

(in aderenza, semiaderenza o con orditura metallica)



### BAFFLE

(pendinato o con orditura metallica)

**Tetrys by Celenit è una soluzione versatile e veloce con la quale i pannelli possono essere utilizzati per rapidi interventi di riqualificazione,** permettendo la loro applicazione senza dover interrompere le attività commerciali del committente. Gli interventi di riqualificazione spaziano da tutta superficie fino ad arrivare a soluzioni puntuali per operare anche in ambienti vissuti, secondo i protocolli di sostenibilità.

La texture compatta, robusta e dall'elevata resistenza meccanica rendono Tetrys by Celenit un pannello con alte caratteristiche di reazione al fuoco, resistente agli impatti e inalterabile a contatto con l'umidità. Il pannello quindi si adatta a qualunque progetto di riqualificazione: dagli ambienti sportivi a quelli scolastici, dai ristoranti agli uffici, dalle aziende agli spazi pubblici. È una soluzione completa per l'isolamento acustico e termico, ecosostenibile e di design.



**Gli architetti hanno grande libertà di progettazione, unendo estetica e funzionalità in un prodotto certificato.**

Le scelte che possono compiere vanno dalla finitura alle colorazioni, dalle lavorazioni dei bordi fino al sistema di montaggio. Il risultato di queste scelte rendono gli ambienti unici, creativi e dal design accattivante. Il prodotto Tetrys by Celenit inoltre è certificato secondo i più alti standard di mercato in materia di sostenibilità ambientale.



Il marchio della gestione forestale responsabile  
FSC® C122980

Tutti i prodotti in lana di legno possono essere realizzati con legno certificato FSC®.



#### CERTIFICAZIONI

Le certificazioni sono una garanzia di affidabilità e rispetto per l'ambiente, un incentivo per costruire in maniera responsabile e con un occhio di riguardo verso le generazioni future.



## MISURE

### SPESSORE

15mm | 25mm | 35mm



L'applicazione a baffle è disponibile solo con pannelli dello spessore di 25mm.

### BORDO

Bordi dritti a 90°  
Bordi smussati (raggio personalizzabile)



### FORME E MISURE STANDARD

Triangolo  
Esagono  
Parallelogramma  
Rettangolo

Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.

### PERSONALIZZAZIONI

**H max**


595 mm

**L max**

2395 mm

Il prodotto Tetrys by Celenit, entro i limiti di H e L, è personalizzabile nelle dimensioni e nella forma.

### COMPOSIZIONI




Esempio di composizione.

Le installazioni che richiedono pannelli di dimensione superiore ai limiti H e L specificati, possono essere formate da pannelli più piccoli e composti in opera.


Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al  $\pm 1\%$  del valore indicato.

# Facile da assemblare

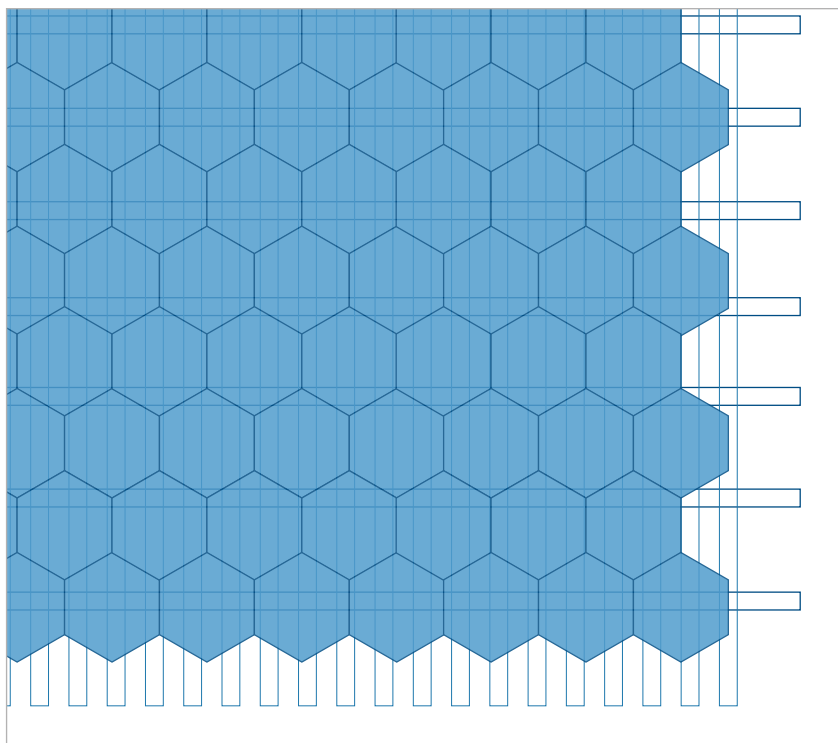

**Esempio montaggio  
LINEA HONEY**  
Guida a scatto  
Montante

passo 250 mm  
passo 55 mm

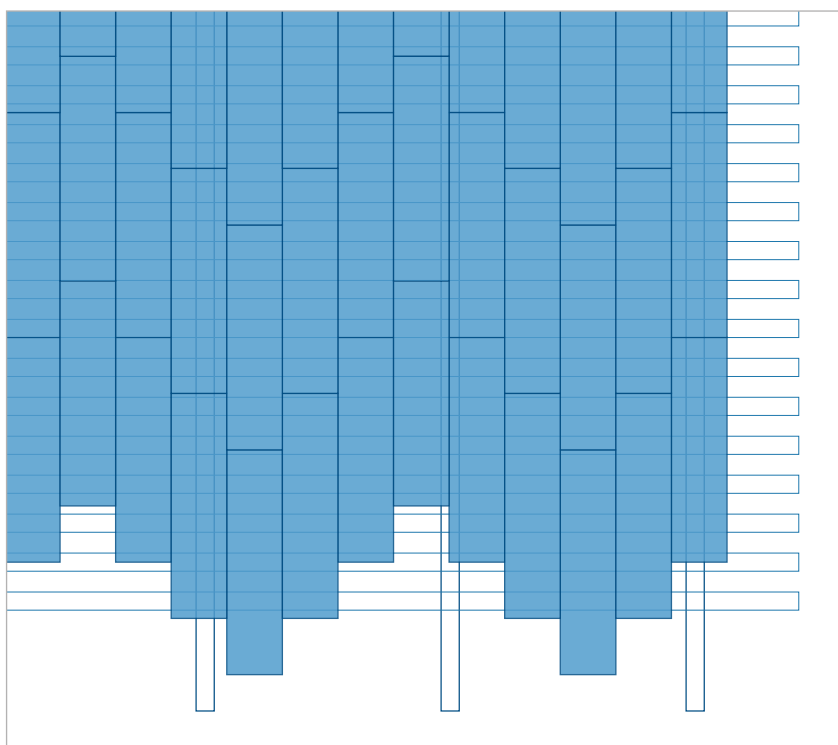

**Esempio montaggio  
LINEA WATERFALL**  
Guida a scatto  
Montante

passo 600 mm  
passo 150 mm

## FINITURE


Personalizzazioni sulla verniciatura a tinta unita secondo le guide colori NCS o RAL o sul tema grafico.

### COLORE




## TEXTURE

I pannelli possono avere due differenti larghezze della lana di legno



Texture da 1 mm - extrasottile  
PANNELLO TETRYS BY CELENIT ABE



Texture da 2 mm - sottile  
PANNELLO TETRYS BY CELENIT AB



## GROOVE

I pannelli possono essere forniti con una particolare lavorazione costituita da fresature superficiali che consentono di avere un effetto di continuità nel rivestimento

### LINEE PARALLELE



### LINEE OBLIQUE



# Colori disponibili

Colori RAL o NCS su richiesta

## WINTER



**Nero**  
Cod. S08/14

3



**Ardesia**  
Cod. S11/16

2



**Grigio cenere**  
Cod. S07/16

2



**Grigio perla**  
Cod. S08/16

2



**Bianco**  
Cod. S05/15

1

## AUTUMN



**Moka**  
Cod. S14/14

3



**Marrone**  
Cod. S11/14

2



**Tabacco**  
Cod. S17/15

2



**Crema**  
Cod. S13/15

2



**Ocra chiaro**  
Cod. S08/15

2



**Pistacchio**  
Cod. S25/16

2



**Turchese**  
Cod. S19/15

2



**Blu notte**  
Cod. S20/16

5



**Prugna**  
Cod. S16/16

5



**Rosa antico**  
Cod. S20/15

2

## SUMMER



**Verde**  
Cod. S02/14

6



**Azzurro**  
Cod. S01/15

2



**Rosso**  
Cod. S13/14

5



**Arancio**  
Cod. S04/14

6



**Giallo**  
Cod. S06/14


3

## SPRING




**Miele**  
Cod. S17/18

2




**Siena**  
Cod. S16/18

2



**Rosa**  
Cod. S15/18

2



**Cipria**  
Cod. S14/18

2



**Salvia**  
Cod. S11/18

2



**Celeste**  
Cod. S09/18

2



**Acquamarina**  
Cod. S08/18

2



**Gardenia**  
Cod. S93/18

2



**Grigio chiaro**  
Cod. S07/18

2



**Grigio**  
Cod. S06/18

2

# ASSORBIMENTO

## APPLICAZIONE IN ADERENZA



|                       | Specifiche di prova |                 |                 |             |            | Assorbimento acustico |      |      |      |      |      |                |      |      |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------|
| Tipologia di Pannello | Spessore            | MW <sup>1</sup> | TH <sup>2</sup> | Certificato |            | Frequenze [Hz]        |      |      |      |      |      | α <sub>w</sub> | NRC  | SAA  | Classe |
|                       | [mm]                | [mm]            | [mm]            | No.         | Data       | 125                   | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |                |      |      |        |
| CELENIT ABE           | 15                  |                 | 15              | 324526-A    | 14.05.2015 | 0,05                  | 0,10 | 0,25 | 0,45 | 0,80 | 0,65 | 0,3 (H)        | 0,40 | 0,40 | D      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 25              | 331334-A    | 11.02.2016 | 0,10                  | 0,20 | 0,35 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,4 (M-H)      | 0,55 | 0,53 | D      |
| CELENIT ABE           | 35                  |                 | 35              | 331335-A    | 11.02.2016 | 0,10                  | 0,25 | 0,45 | 0,85 | 0,70 | 0,95 | 0,5 M-H)       | 0,55 | 0,56 | D      |

## INTERCAPEDINE VUOTA




|                       | Specifiche di prova |                 |                 |             |            | Assorbimento acustico |      |      |      |      |      |                |      |      |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------|
| Tipologia di Pannello | Spessore            | MW <sup>1</sup> | TH <sup>2</sup> | Certificato |            | Frequenze [Hz]        |      |      |      |      |      | α <sub>w</sub> | NRC  | SAA  | Classe |
|                       | [mm]                | [mm]            | [mm]            | No.         | Data       | 125                   | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |                |      |      |        |
| CELENIT ABE           | 15                  |                 | 45              | 324527-A    | 14.05.2015 | 0,10                  | 0,15 | 0,45 | 0,80 | 0,55 | 0,60 | 45 (M-H)       | 0,50 | 0,49 | D      |
| CELENIT ABE           | 15                  |                 | 215             | 324527-B    | 14.05.2015 | 0,25                  | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 55 (H)         | 0,55 | 0,54 | D      |
| CELENIT ABE           | 15                  |                 | 300             | 324527-C    | 14.05.2015 | 0,30                  | 0,55 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 55 (H)         | 0,55 | 0,54 | D      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 55              | 333106-A    | 20.04.2016 | 0,10                  | 0,25 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 55 (M-H)       | 0,60 | 0,59 | D      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 75              | 331334-B    | 11.02.2016 | 0,15                  | 0,35 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,95 | 65 (H)         | 0,65 | 0,64 | C      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 125             | 331334-C    | 11.02.2016 | 0,15                  | 0,45 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,95 | 65 (H)         | 0,65 | 0,63 | C      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 225             | 331334-F    | 11.02.2016 | 0,25                  | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 65 (H)         | 0,65 | 0,66 | C      |
| CELENIT ABE           | 25                  |                 | 300             | 333106-B    | 20.04.2016 | 0,35                  | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 60 (H)         | 0,60 | 0,62 | C      |
| CELENIT ABE           | 35                  |                 | 65              | 331335-B    | 11.02.2016 | 0,15                  | 0,30 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,95 | 60 (M-H)       | 0,65 | 0,67 | C      |
| CELENIT ABE           | 35                  |                 | 85              | 331335-C    | 11.02.2016 | 0,15                  | 0,35 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 65 (H)         | 0,65 | 0,62 | C      |
| CELENIT ABE           | 35                  |                 | 235             | 331335-D    | 11.02.2016 | 0,30                  | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 70 (H)         | 0,70 | 0,72 | C      |
| CELENIT ABE           | 35                  |                 | 300             | 333107-A    | 20.04.2016 | 0,40                  | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 60 (L-H)       | 0,65 | 0,66 | C      |



ASSORBIMENTO

RIEMPIMENTO LANA MINERALE

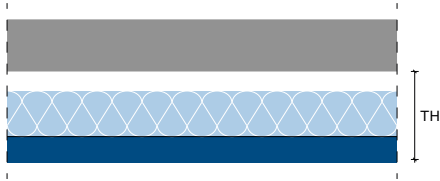

| Tipologia di Pannello | Specifiche di prova |                 |                 | Assorbimento acustico |            |                |      |      |      |      |      |             |      |      |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|--------|
|                       | Spessore            | MW <sup>1</sup> | TH <sup>2</sup> | Certificato           |            | Frequenze [Hz] |      |      |      |      |      | $\alpha_w$  | NRC  | SAA  | Classe |
|                       | [mm]                | [mm]            | [mm]            | No.                   | Data       | 125            | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |             |      |      |        |
| CELENIT ABE           | 15                  | 30<br>(2)       | 45              | 324526-B              | 14.05.2015 | 0,20           | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,85        | 0,90 | 0,88 | B      |
| CELENIT ABE           | 15                  | 40<br>(2)       | 300             | 324527-D              | 14.05.2015 | 0,50           | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,90        | 0,90 | 0,91 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 30<br>(4)       | 55              | 324528-B              | 14.05.2015 | 0,25           | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,90        | 0,90 | 0,90 | B      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 30<br>(1)       | 85              | 324531-B              | 14.05.2015 | 0,35           | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,95        | 0,95 | 0,94 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 60<br>(1)       | 125             | 324533-A              | 14.05.2015 | 0,50           | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 0,95        | 0,95 | 0,93 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 30<br>(4)       | 200             | 324531-D              | 14.05.2015 | 0,50           | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,95        | 0,95 | 0,93 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 50<br>(2)       | 200             | 331334-E              | 11.02.2016 | 0,50           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00        | 1,00 | 0,98 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 60<br>(5)       | 200             | 331334-D              | 11.02.2016 | 0,35           | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 0,90<br>(L) | 0,90 | 0,89 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 40<br>(3)       | 225             | 324533-B              | 14.05.2015 | 0,50           | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,95        | 0,95 | 0,93 | A      |
| CELENIT ABE           | 25                  | 50<br>(2)       | 300             | 324531-F              | 14.05.2015 | 0,55           | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,95        | 0,95 | 0,94 | A      |
| CELENIT ABE           | 35                  | 30<br>(2)       | 65              | 324534-B              | 14.05.2015 | 0,25           | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,85        | 0,85 | 0,84 | B      |
| CELENIT ABE           | 35                  | 40<br>(2)       | 200             | 324535-B              | 14.05.2015 | 0,50           | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00        | 0,95 | 0,94 | A      |
| CELENIT ABE           | 35                  | 40<br>(2)       | 300             | 324535-D              | 14.05.2015 | 0,55           | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95        | 0,95 | 0,93 | A      |

<sup>1</sup> "MW" è lo spessore di lana di roccia in intercapedine  
<sup>2</sup> "TH" è l'altezza totale della struttura considerata dall'intradosso del solaio all'intradosso del rivestimento.

## SETTORI DI IMPIEGO



**UTILIZZO**  
LOCALI PUBBLICI



**UTILIZZO**  
LOCALI PRIVATI


Tetrys by Celenit è un prodotto certificato per l'isolamento termico e acustico, ideale per qualsiasi locale pubblico o privato come: piscine, scuole, ristoranti, teatri, home theatre, steakhouse, uffici, sale di registrazione, sale da ballo, sale prove, resort e spa, hotel, ambienti industriali, sale conferenza, palestre, biblioteche, centri congressi, musei, sale di attesa, sale gioco, luoghi di culto, auditorium, centri commerciali, locali live, call center e molti altri.

## AVVERTENZE

I pannelli presentano una colorazione naturale non omogenea legata alla presenza delle materie prime, legno e cemento, oppure possono essere verniciati (colori RAL o NCS) in modo da garantire uniformità di colore, senza in tal modo alterare le prestazioni acustiche. Sono disponibili quattro gamme di colori, nella versione standard acrilica o ai silicati liquidi di potassio. I pannelli possono essere personalizzati anche con tema grafico a scelta. Il prodotto deve essere stoccato in locali coperti dalle intemperie esterne.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pannelli acustici Tetrys by Celenit di Isol-Design termici eco-compatibili e fonoassorbenti costituiti da lana di legno extrasottile (1 mm) oppure sottile (2 mm) di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco. Conformi alla norma UNI 13168 e UNI EN 13964, sono classificati in euroclasse di reazione al fuoco A2-s1, d0 oppure B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1. Hanno una dimensione massima di 600x2400 mm e uno spessore di 15/25/35 mm. Forme geometriche, colori e grafiche a scelta della Direzione Lavori. I pannelli sono certificati ANAB-ICEA e natureplus per l'ecocompatibilità dei materiali e del processo produttivo, PEFC™ e FSC® per la sostenibilità della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato e per l'attestazione dei crediti LEED, dichiarazione ambientale di prodotto EPD.

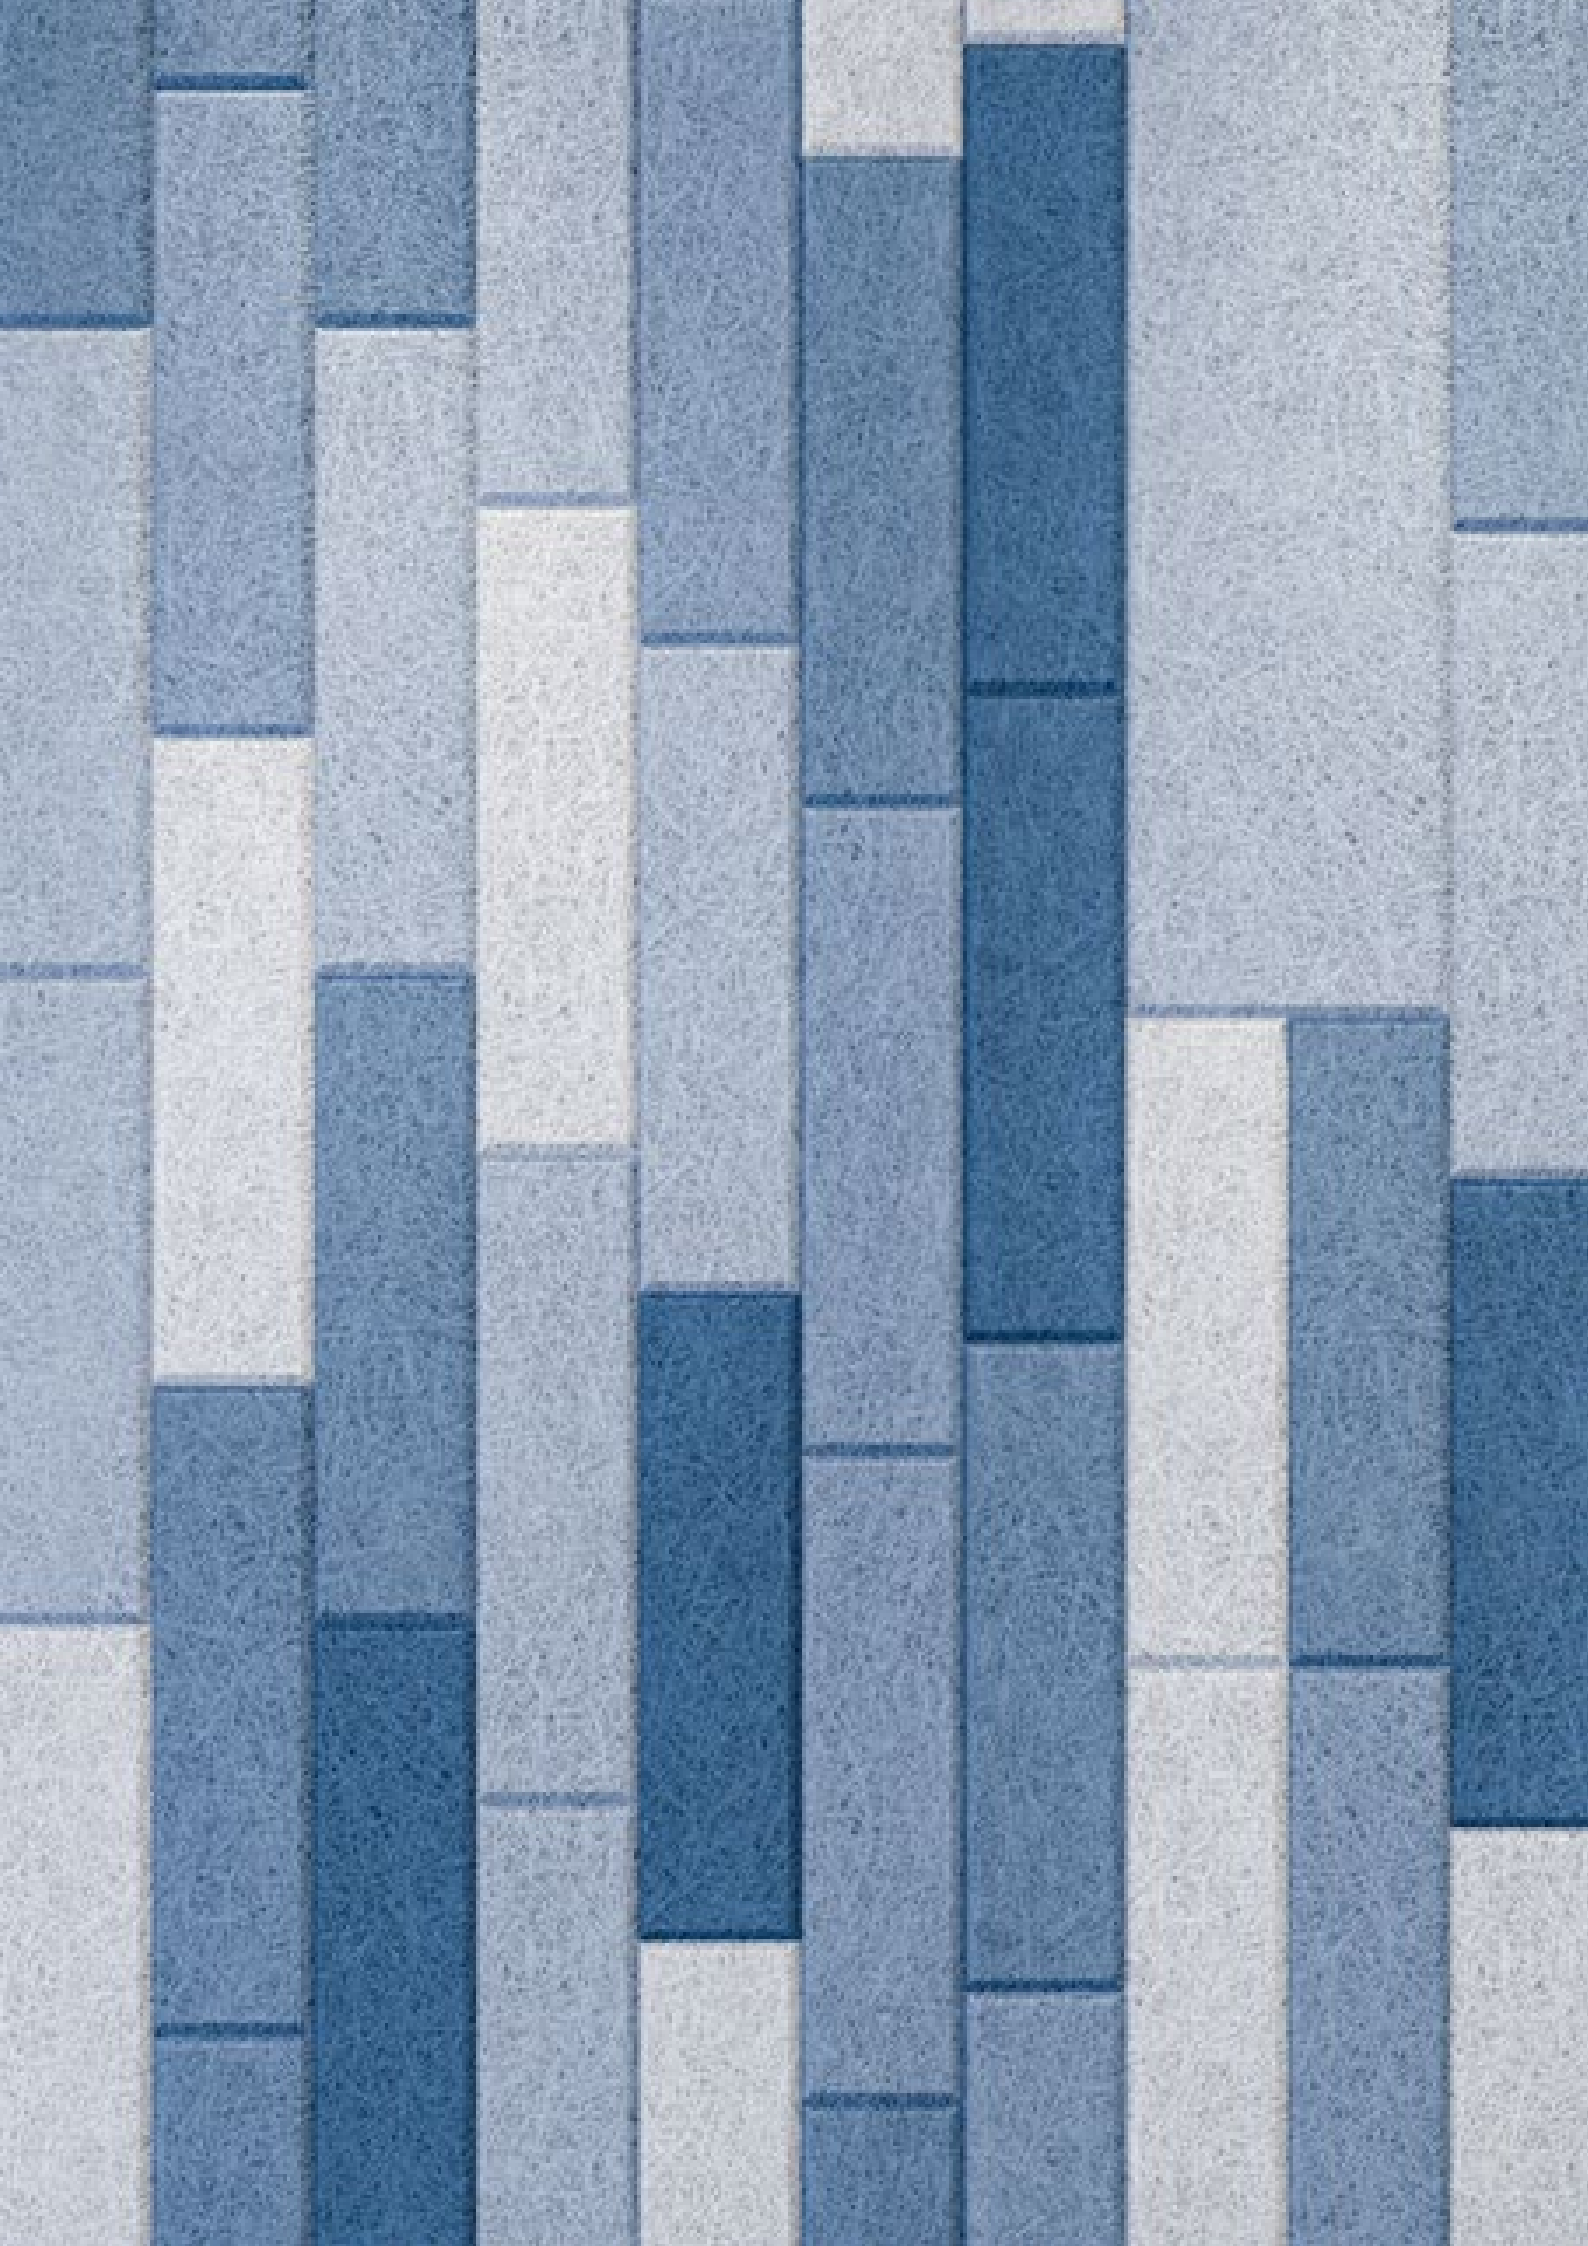

# LINEA ARROW



La linea Arrow è caratterizzata da un insieme di quadrati in cui una scanalatura obliqua forma una sorta di freccia. La scanalatura sul pannello interrompe un disegno elementare a blocchi quadrati, tipico del popolare gioco Tetris, conferendo dinamicità all'ambiente che lo richiede. Infatti, la fantasia di questa linea è dinamica e allarga l'orizzonte.




Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm



Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm

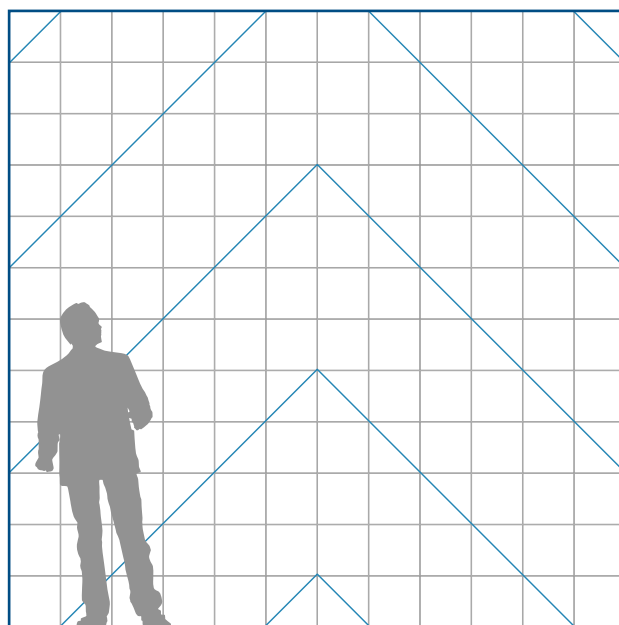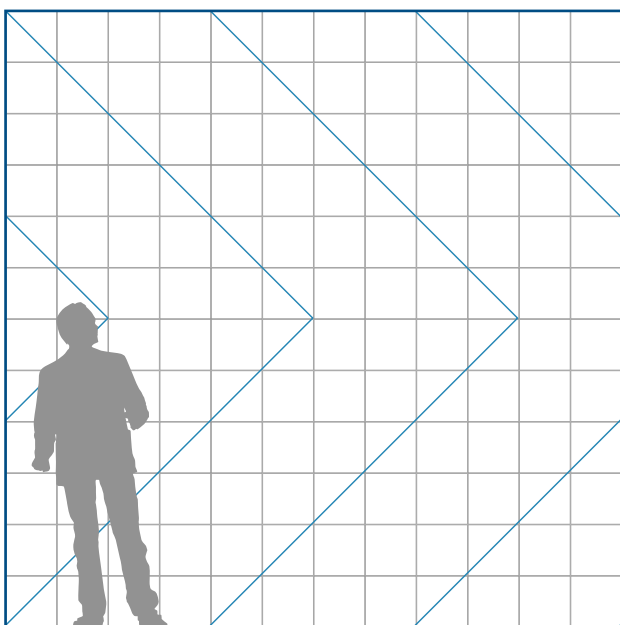

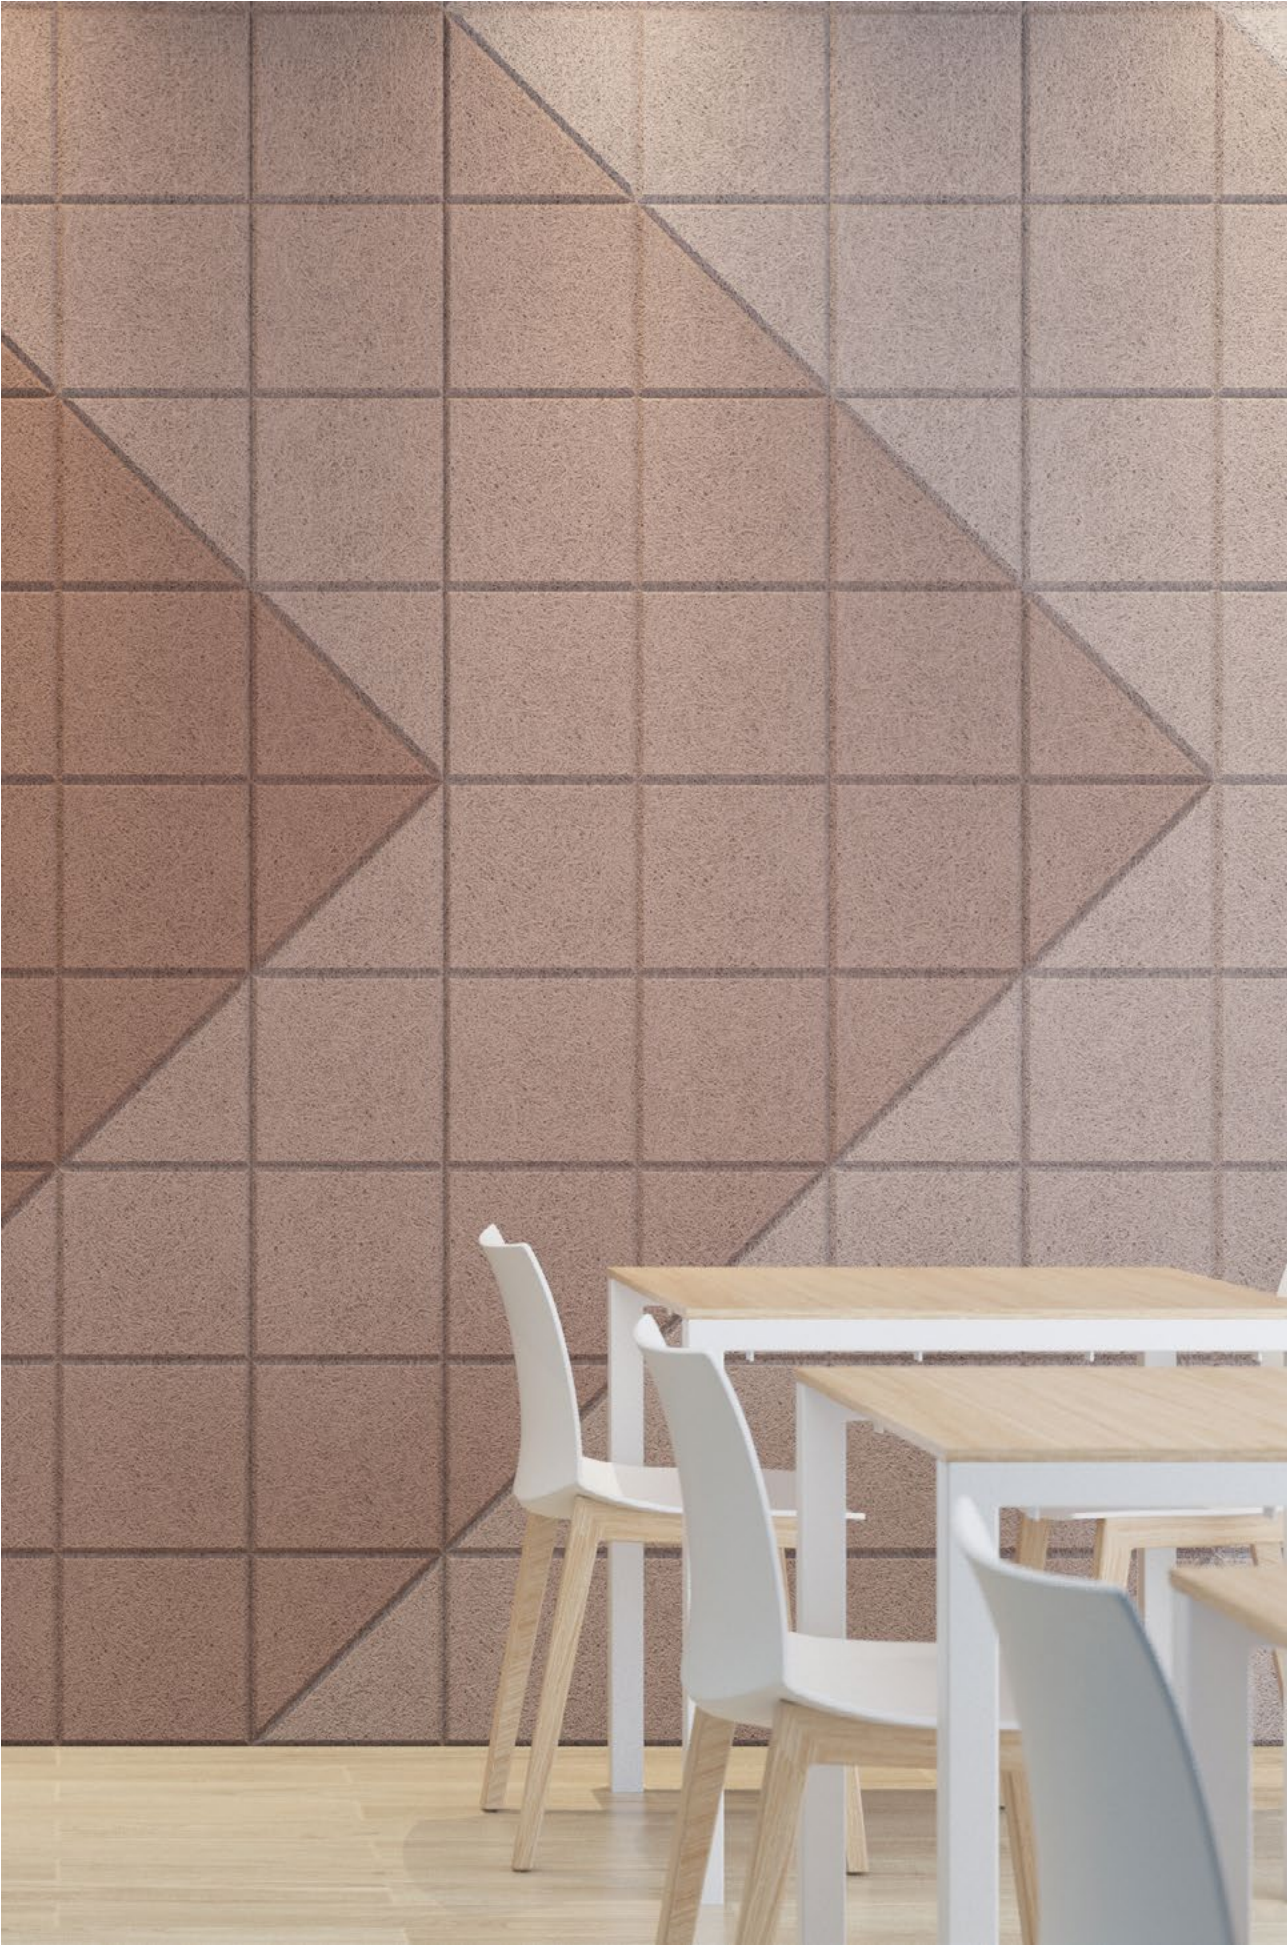

# LINEA CLIMB



La linea Climb, come Arrow, è composta da quadrati in cui la scanalatura è ruotata di 90°, dando un effetto dinamico verso una direzione specifica (alto, basso, destra, sinistra). I pannelli, affiancati uno all'altro, formano un piacevole disegno astratto che richiama un panorama di montagna.




Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm



Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm

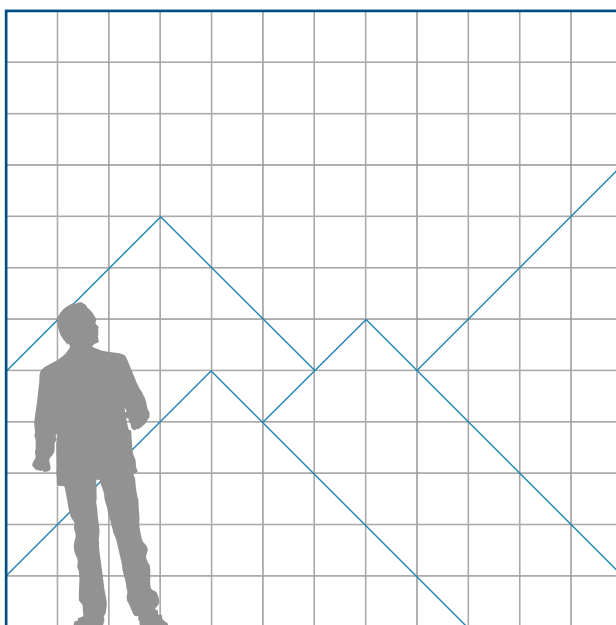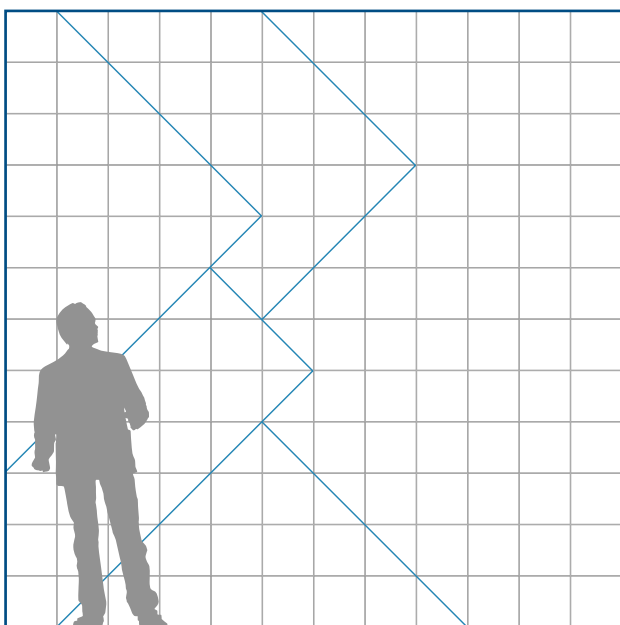

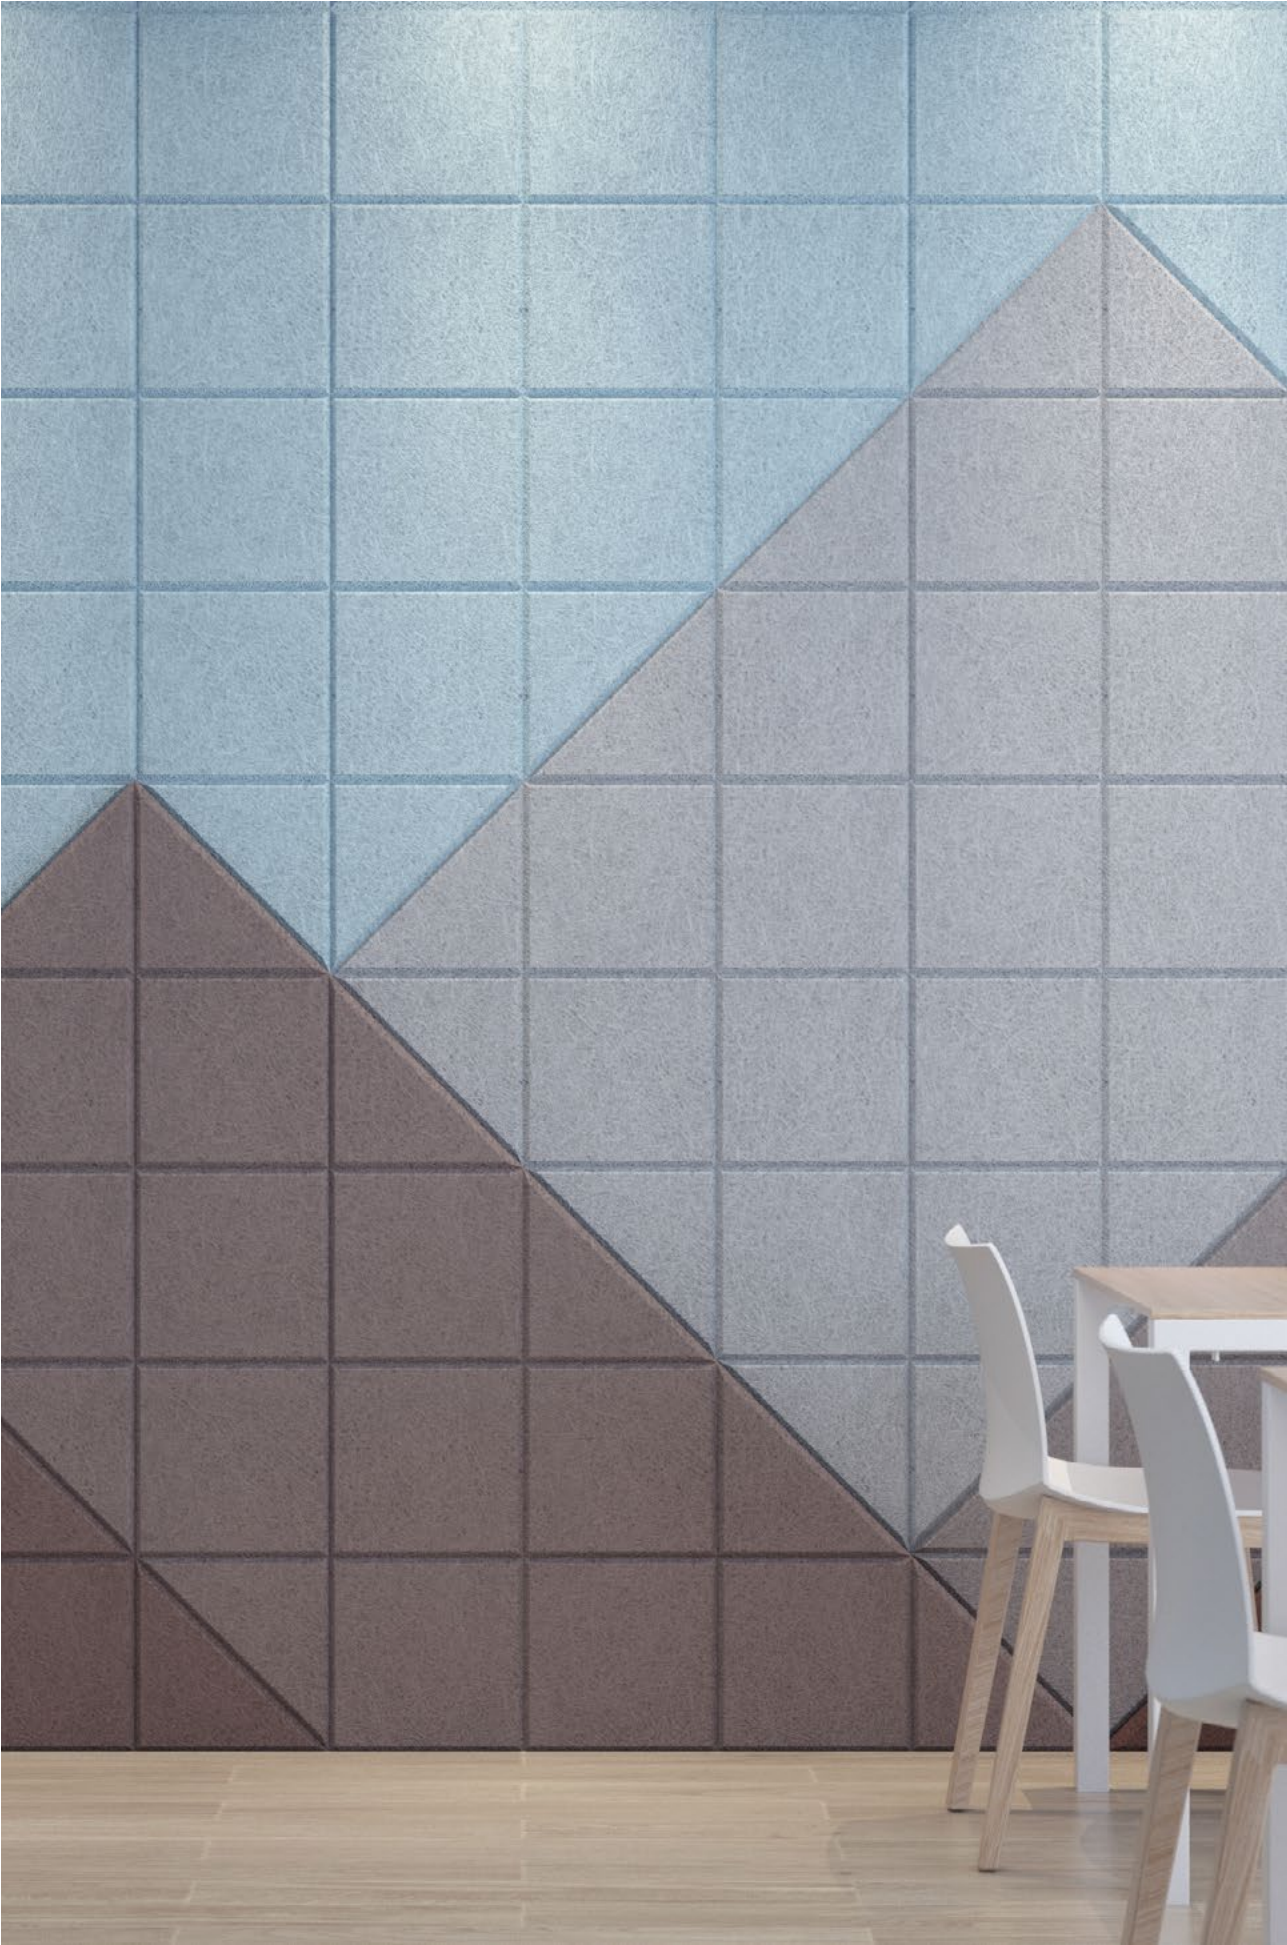

# LINEA CUBISM



La linea Cubism, come Arrow e Climb, è formata da un insieme di quadrati la cui scanalatura non segue una regola precisa: può essere verticale, orizzontale o obliqua. Il risultato è una composizione non solo geometrica ed essenziale ma soprattutto dinamica. Lo schema finale è un caos controllato, perché l'effetto varia da un pannello all'altro, ottenuto sfalsando le file o ruotando alcuni pannelli di 90, 180 o 270 gradi.



Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm



Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm

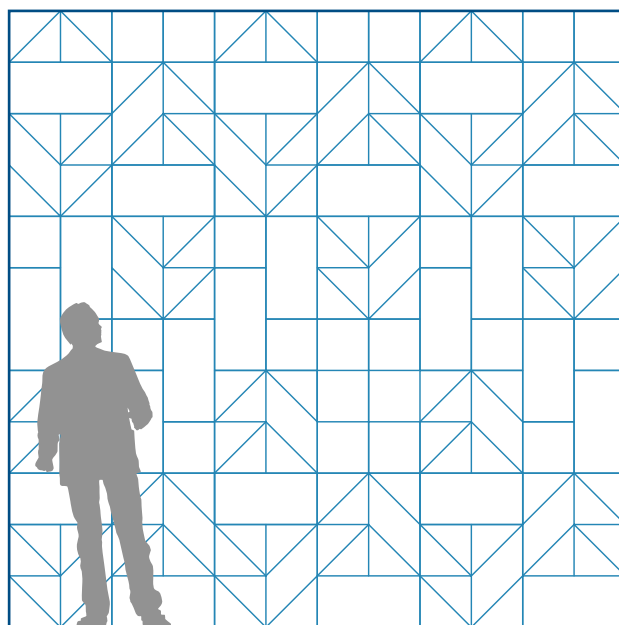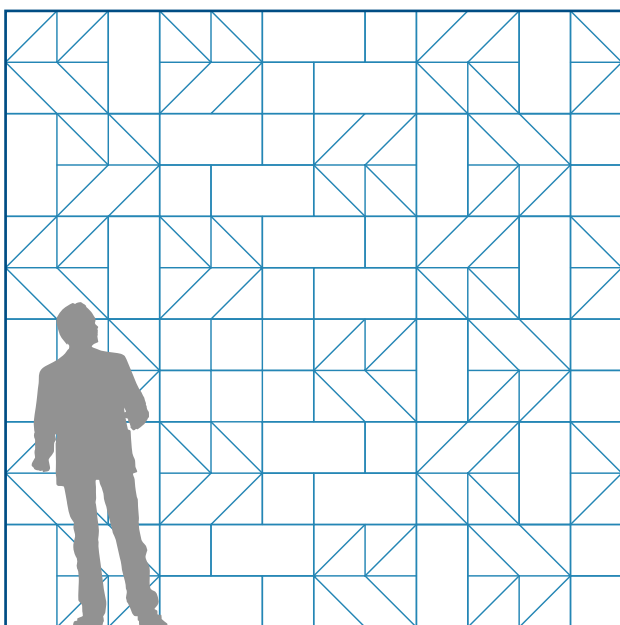



# LINEA WATERFALL



La linea Waterfall è la soluzione più classica ed elegante che ricorda la posa “Tolda di Nave”, detta anche all’inglese. L’elemento base è un rettangolo di differenti lunghezze che, posato nel senso della sua lunghezza in posizioni irregolari e sfasate l’una dall’altra, forma una composizione elegante senza tempo. In particolare, nella Waterfall i rettangoli sono disposti verticalmente, dando l’impressione di una cascata. Questa soluzione dà un effetto ottico che rende le stanze più alte di quanto siano in realtà.



Mattonella Tetrys  
145 x 595 mm



Mattonella Tetrys  
145 x 595 mm

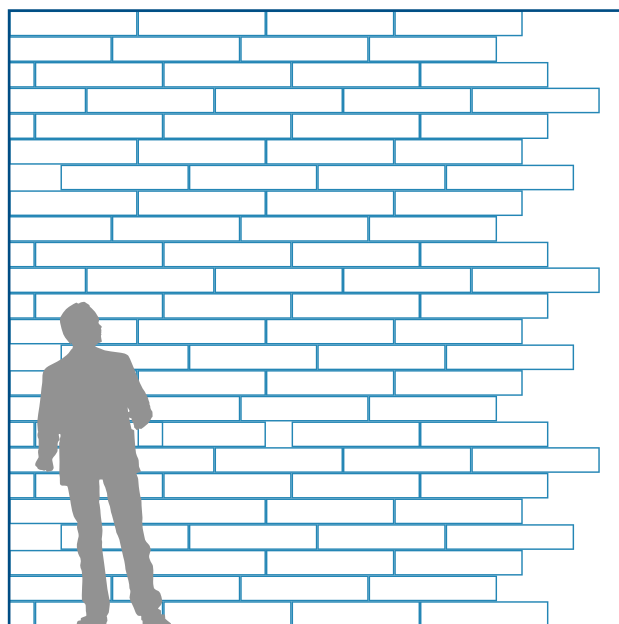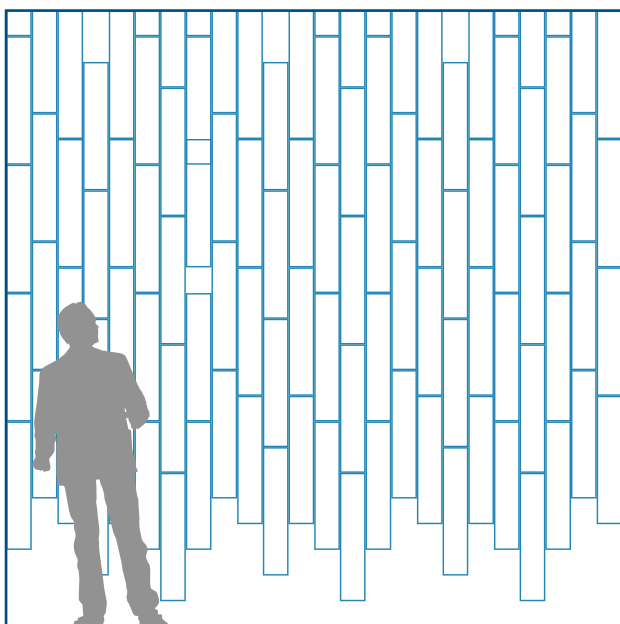



# LINEA THUNDERBOLT



La linea Thunderbolt è una soluzione classica ed elegante, alternativa alla Waterfall. La posa ricorda la spina ungherese: i rettangoli di uguale lunghezza, tagliati sul lato corto a 45°, formano una sorta di spina di pesce. Questa linea è pensata per chi, vivendo nel presente, non vuole rinunciare all'eleganza del passato.



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm

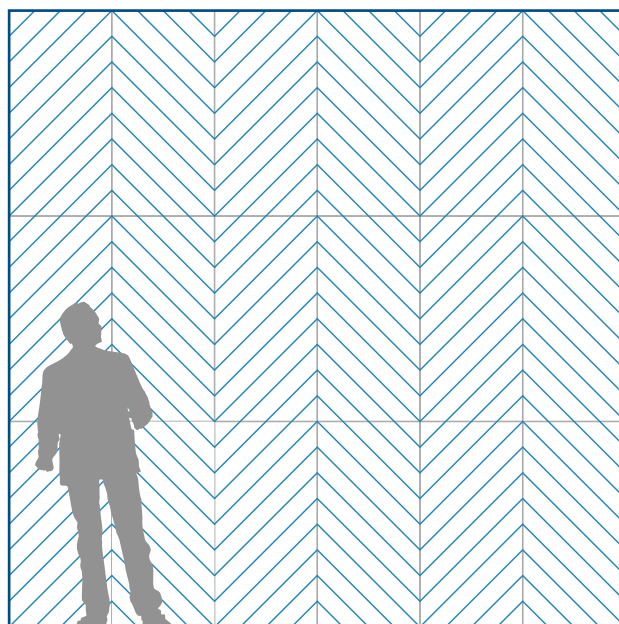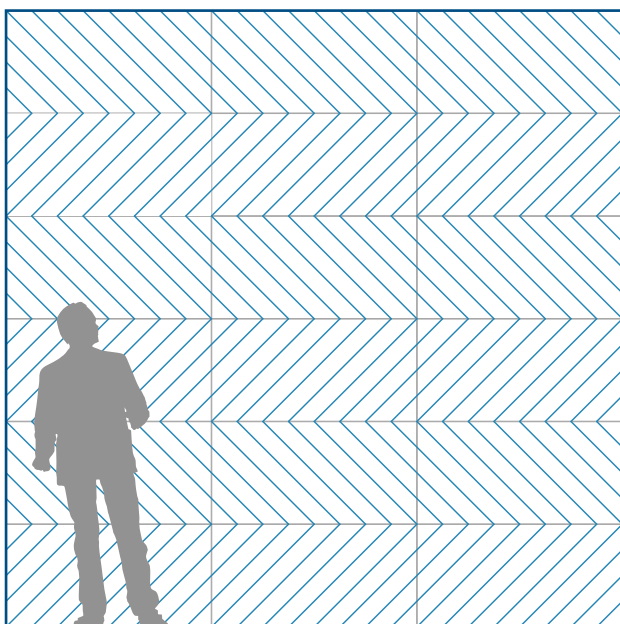



# LINEA DECO



La Linea Deco prende il nome dalla corrente artistica che si è diffusa in Europa grazie all'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes di Parigi del 1925. La fantasia di questi pannelli celebra l'epoca del Grande Gatsby, con le sue forme eleganti e la sua inimitabile sensualità riviste in chiave contemporanea. Uno stile ricercato, adatto a stanze che vogliono richiamare quel periodo di celebrazione della vita: un'epoca frenetica, opulenta e chiassosa, in netto contrasto con l'effetto visivo e uditivo finale che questa linea offrirà ai suoi beneficiari.



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm

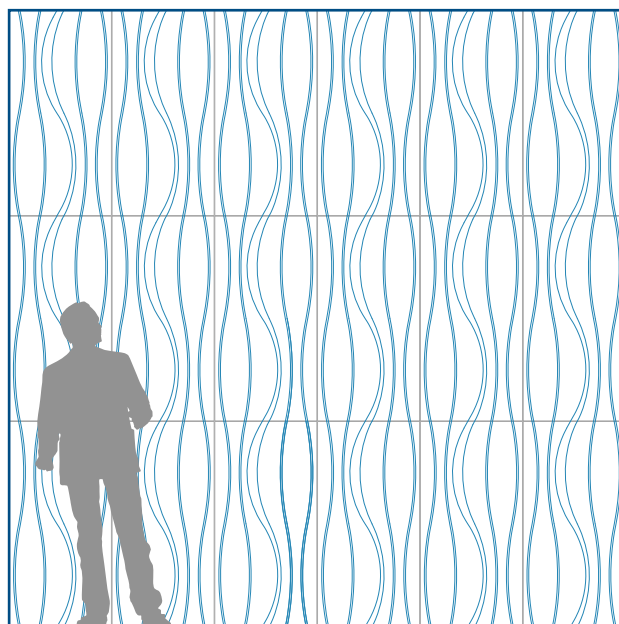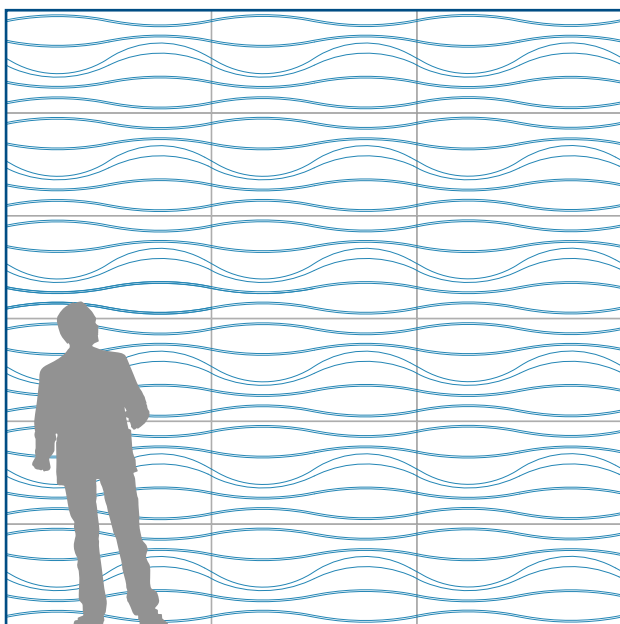




# LINEA HONEY

La linea Honey è una composizione che ricorda un alveare, con una forma esagonale che sta alla base del pattern. Questa forma ha iniziato a diffondersi a fine Ottocento per i rivestimenti e oggi non solo è di grande tendenza, ma è anche tra le forme geometriche più utilizzate. Nel panorama delle proposte per pareti e soffitti abbondano nuovi e creativi pannelli, tutti dedicati al poligono a sei lati. Gli esagoni regalano movimento estetico a pareti e soffitti sulle quali vengono posati. Inoltre, alcune personalizzazioni danno un effetto decor che richiama uno stile vintage proiettato nel futuro.




Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm

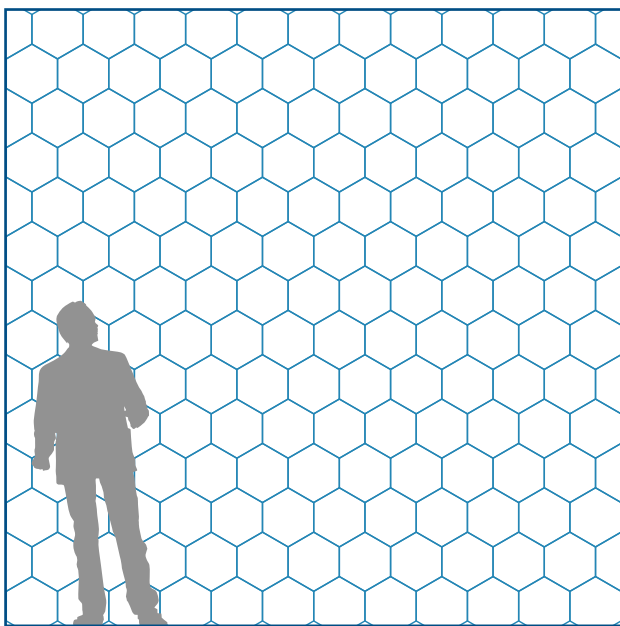




# LINEA PLANETS



La linea Planets è ispirata al nostro Sistema Solare. I pannelli sono decorati con una fantasia di cerchi di diverse misure disposti orizzontalmente. La posa di questa fantasia è limitata dalla sua progettazione, poiché, per ottenere l'effetto scia (vedi immagine), è necessario rispettare un ordine di posa predeterminato.



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm

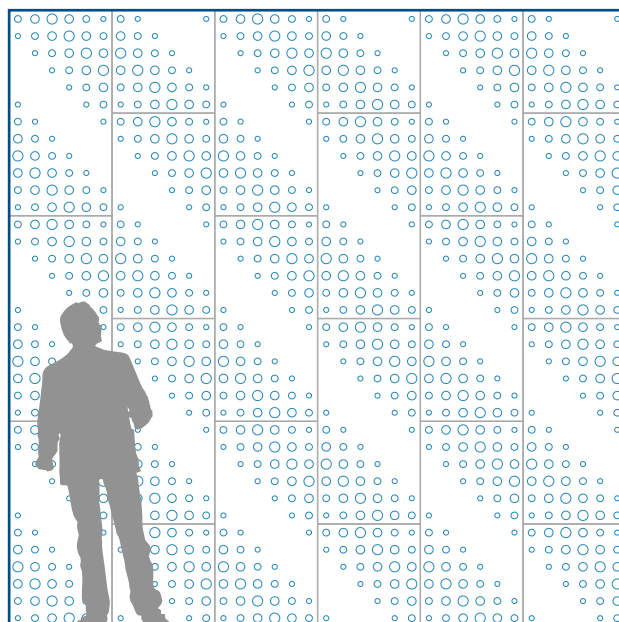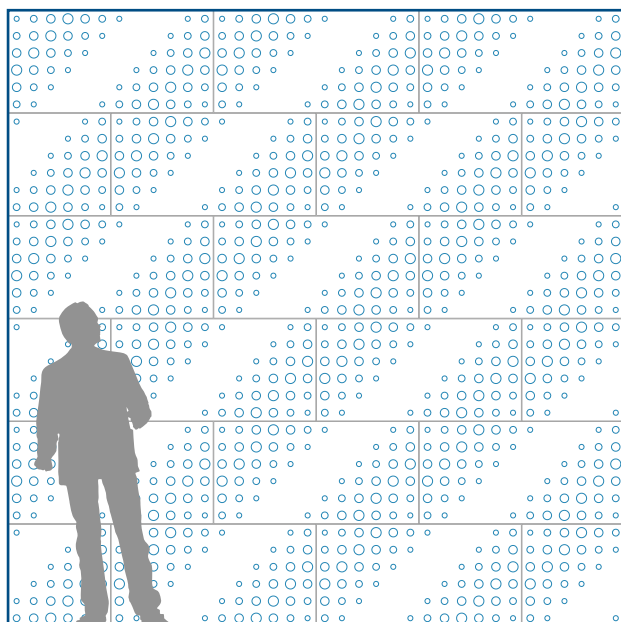



# LINEA POOL



La linea Pool è la più essenziale tra quelle proposte. È composta da una serie di quadrati con una posa dritta che conferisce modernità. Questa linea si combina molto bene con le atmosfere lineari dello stile moderno e, differenziando le colorazioni dei pannelli, essi si valorizzano mettendo in luce la loro materia e colore. Il vantaggio di questa linea è che allarga lo spazio in una direzione e valorizza l'illuminazione naturale.




Mattonella Tetrys  
145 x 145 mm



Mattonella Tetrys  
145 x 145 mm

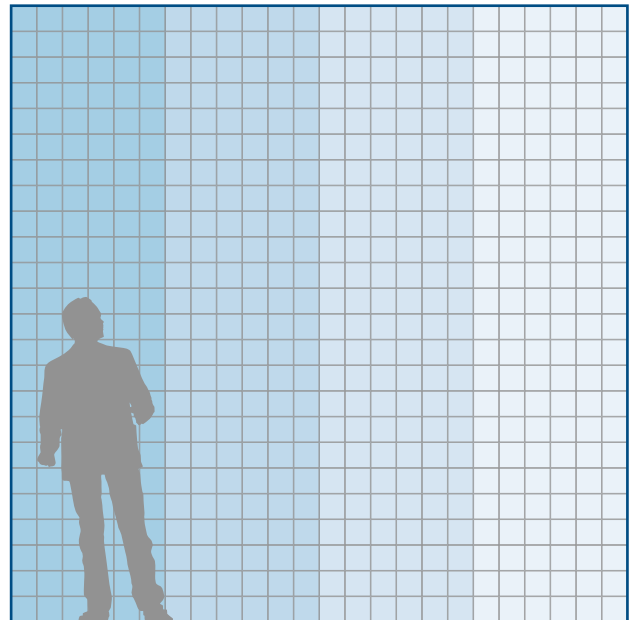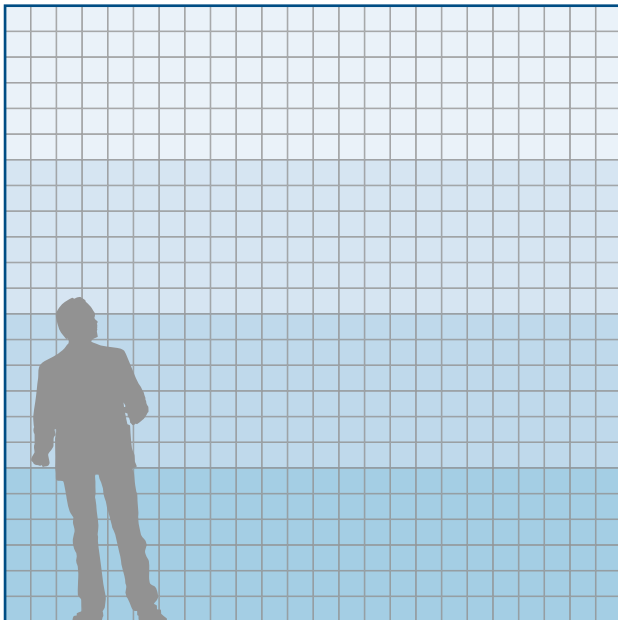

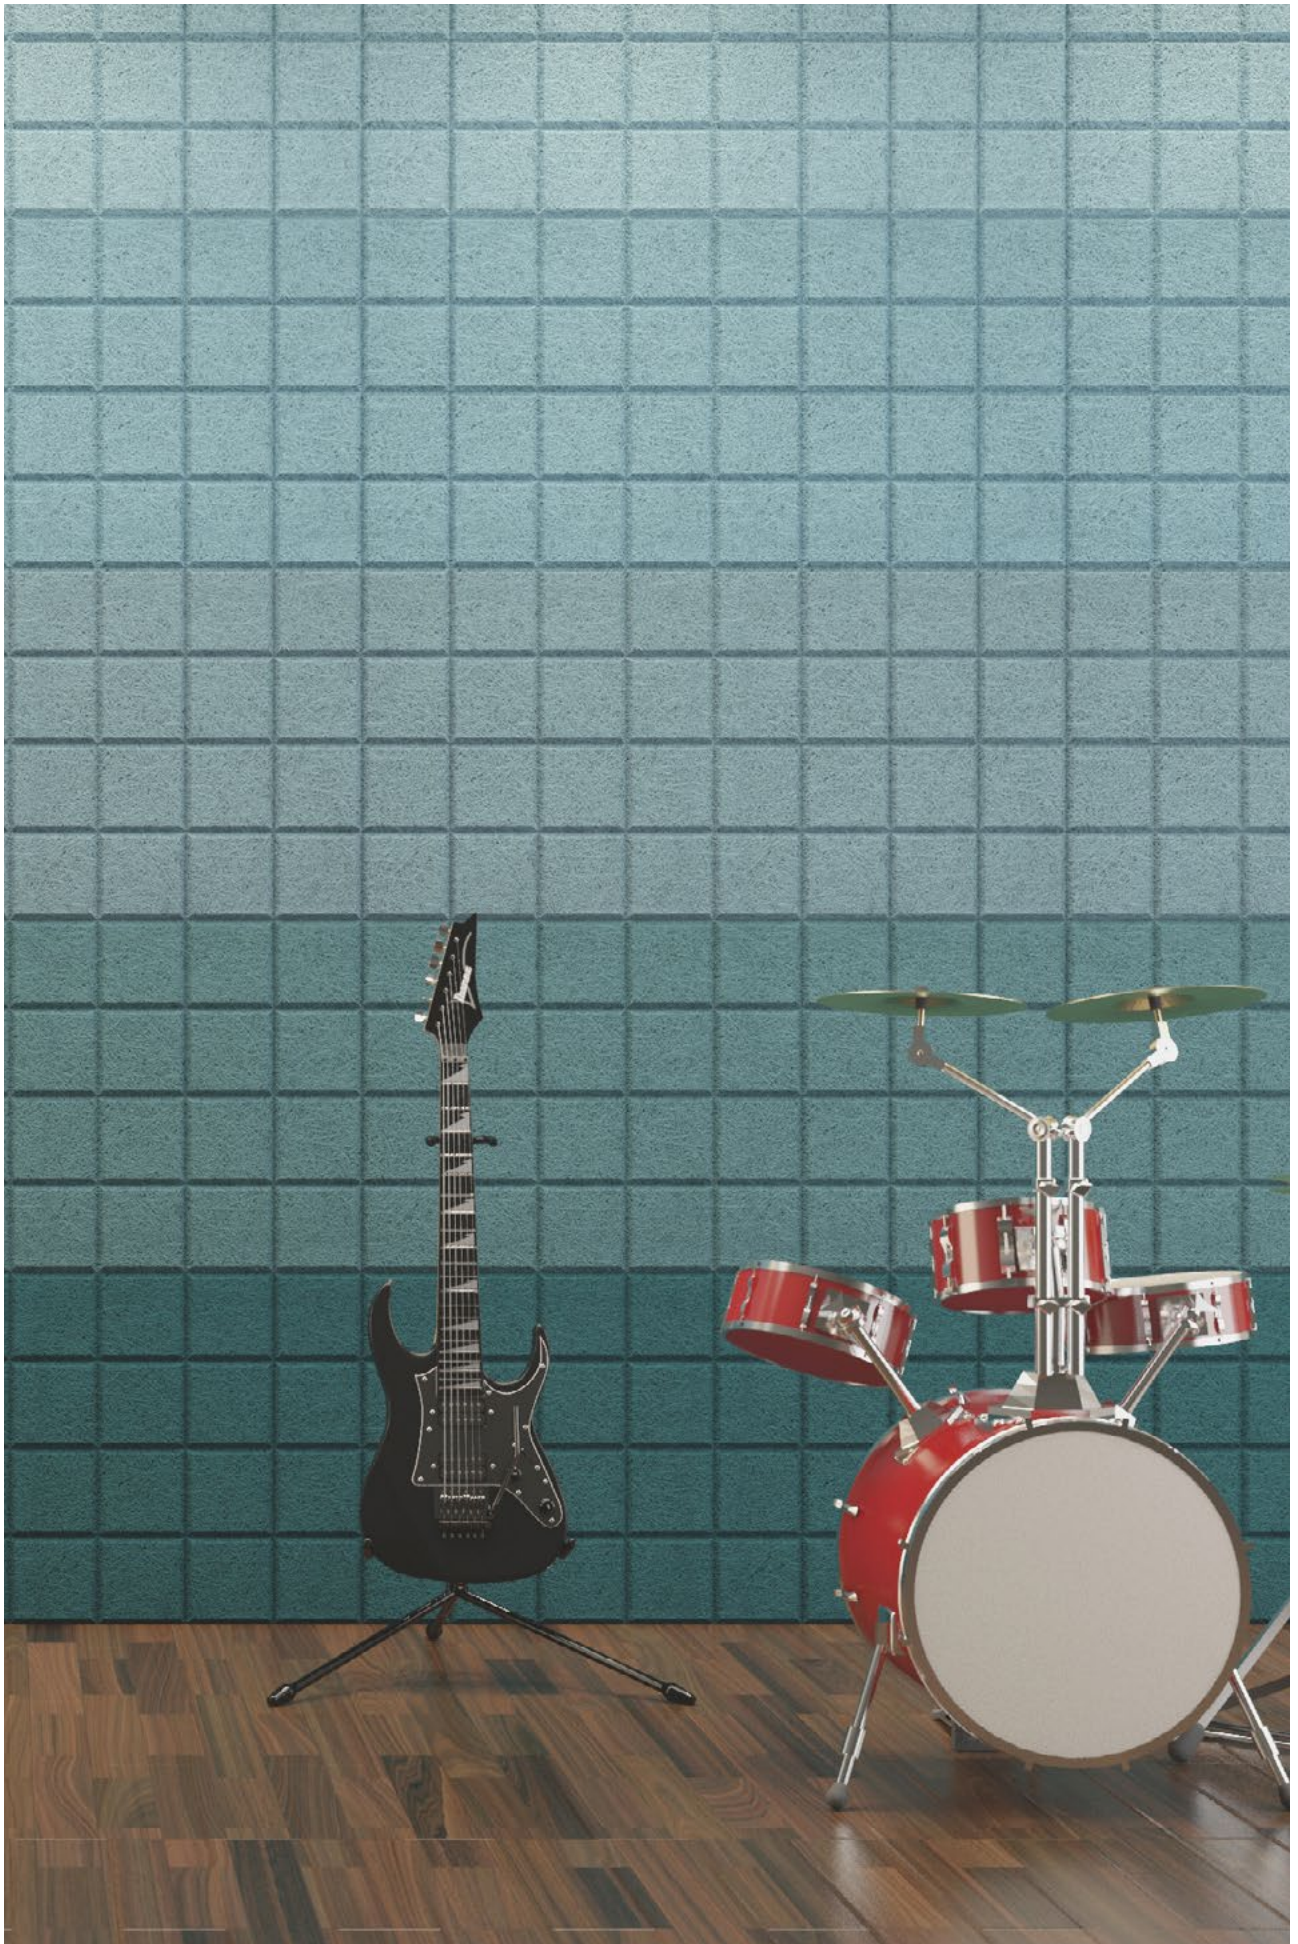

# LINEA BAMBOO



La linea Bamboo è la più essenziale tra quelle proposte. È composta da una serie di quadrati con una posa lineare che conferisce modernità. Questa linea si combina molto bene con le atmosfere minimaliste dello stile moderno e, differenziando le colorazioni dei pannelli, essi si valorizzano mettendo in luce la loro materia e colore. Il vantaggio di questa linea è che allarga lo spazio in una direzione e valorizza l'illuminazione naturale.



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm



Mattonella Tetrys  
1195 x 595 mm

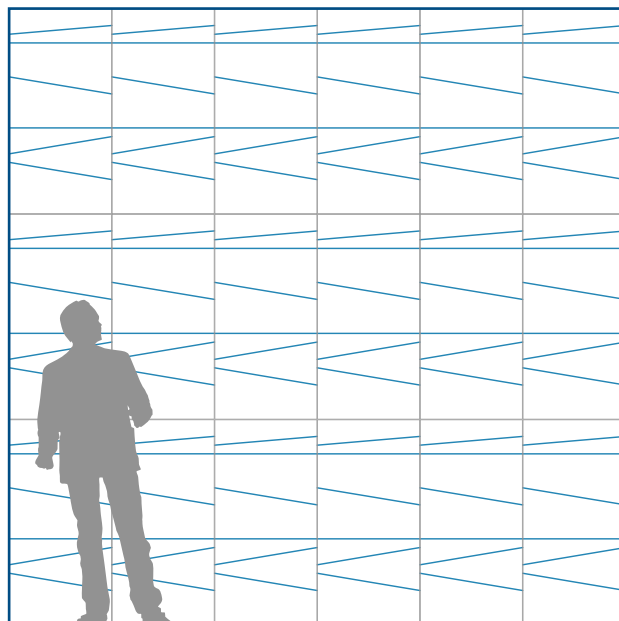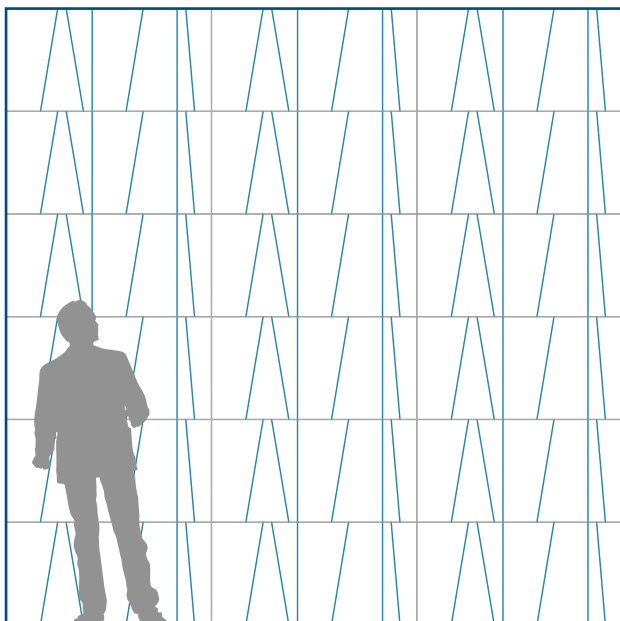



# LINEA MAHJONG



La linea Mahjong si chiama così perché la sua posa ricorda molto il gioco da tavolo cinese nato nel XIX secolo. Le forme quadrate di base seguono una posa dritta, ma vengono sfalsate in profondità, creando un gioco di luci e ombre molto dinamico che dona tridimensionalità alla superficie su cui sono installate.



Mattonella Tetrys  
295 x 295 mm



Mattonella Tetrys  
145 x 145 mm

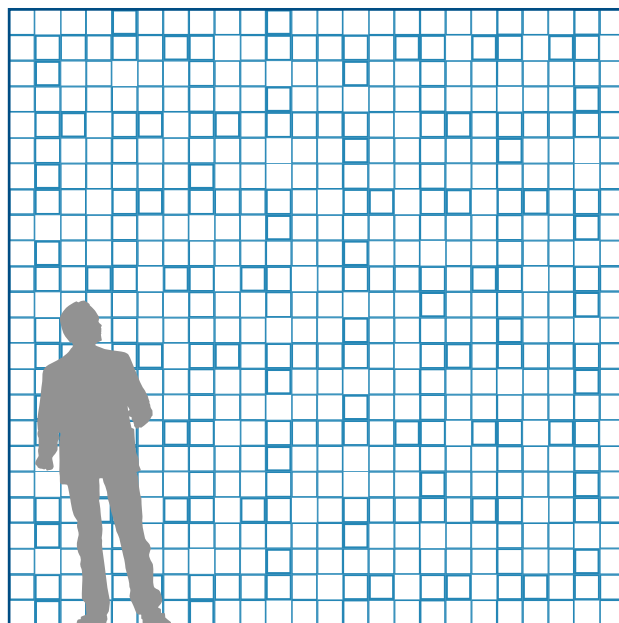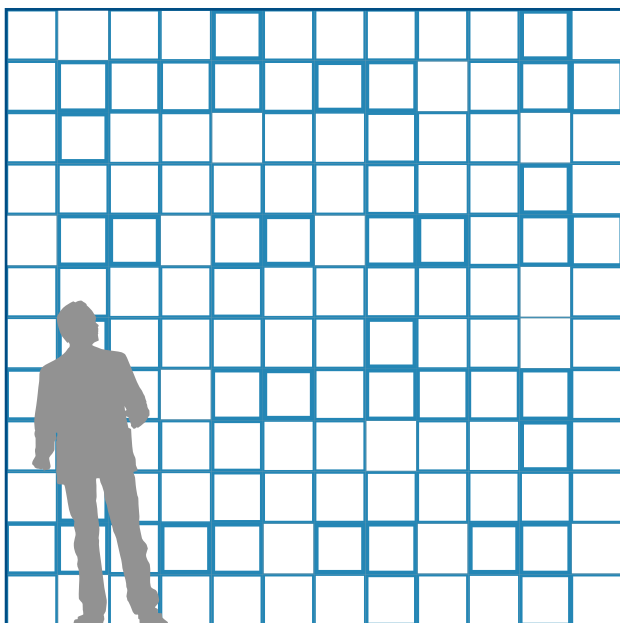



VISITA IL NOSTRO SITO

[www.isoldesign.com](http://www.isoldesign.com)