


DESCRIZIONE

Sub Sound è la linea di pannelli fonoassorbenti con bordo termoformato firmata Isoldesign. Sono composti da fibra di poliestere con una densità di 50 kg/m^3 e presentano un'ottima resistenza allo strappo e all'invecchiamento. Sono compatti, leggeri e accoppiati esternamente con tessuto Mira, personalizzabile nel colore. Vengono utilizzati a soffitto, parete o in appoggio come divisori da tavolo per la correzione acustica degli ambienti.

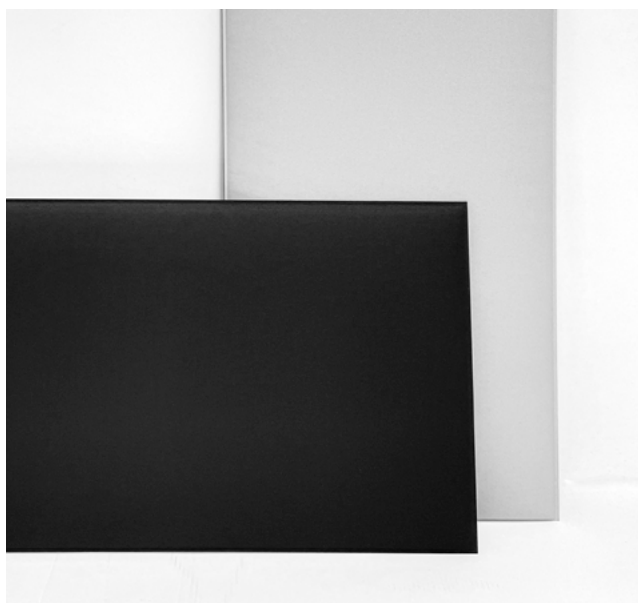

SUB SOUND

Pannello fonoassorbente in poliestere con bordo termoformato, ottimo assorbimento acustico, resistenza allo strappo e all'invecchiamento.

Finitura

Il tessuto Mira accoppiato esternamente può essere personalizzato nel colore, seguendo la cartella colori disponibile.

Bombatura

La bombatura può essere monofacciale o bifacciale.



Materiale

Poliestere, tessuto Mira



Resistenza al fuoco

Euroclasse B-s2, d0




Pulizia

Panno umido e aspirapolvere



Applicazioni


Soffitto e Parete (in aderenza, semiaderenza o pendinato)
Baffle (pendinato)
Divisorio (appoggiato al tavolo)

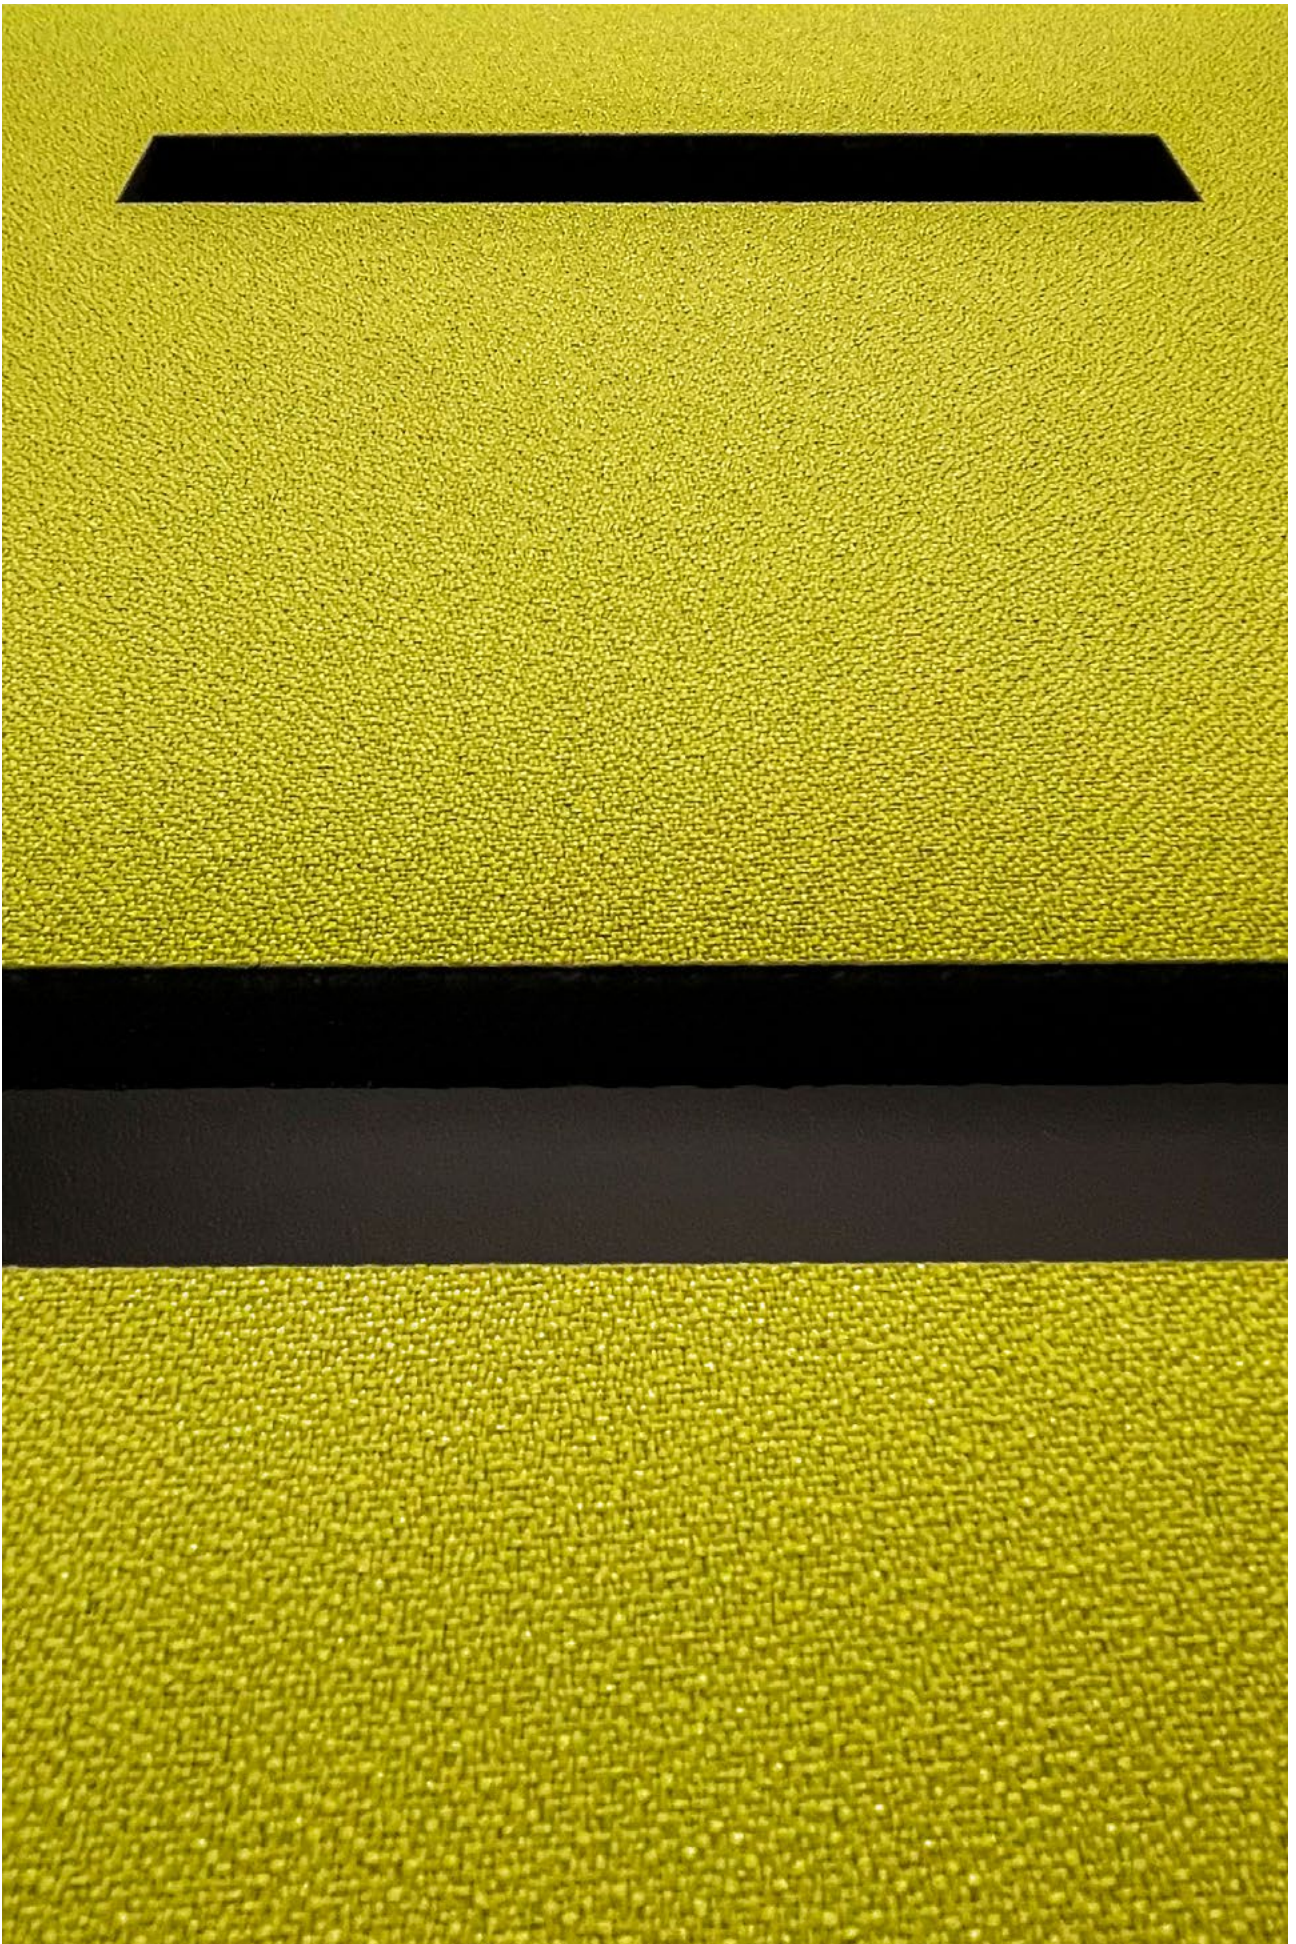

MISURE

SPESSORE

15 mm ... 35 mm



Lo spessore varia in base alla personalizzazione sulla bombatura centrale

FORME E MISURE STANDARD

Quadrato
Rettangolo
Cerchio

Per dimensioni fuori standard contattare l'ufficio tecnico per definire fattibilità e costi dello stampo desiderato. Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.



PERSONALIZZAZIONI

H max

2500 mm

L max

1250 mm

Esempi di forme regolari e irregolari.


Per forme personalizzate contattare area tecnica: ordini@isoldesign.com

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato.

FINITURE

Personalizzazioni sul colore
del tessuto e sulla bombatura

TESSUTO

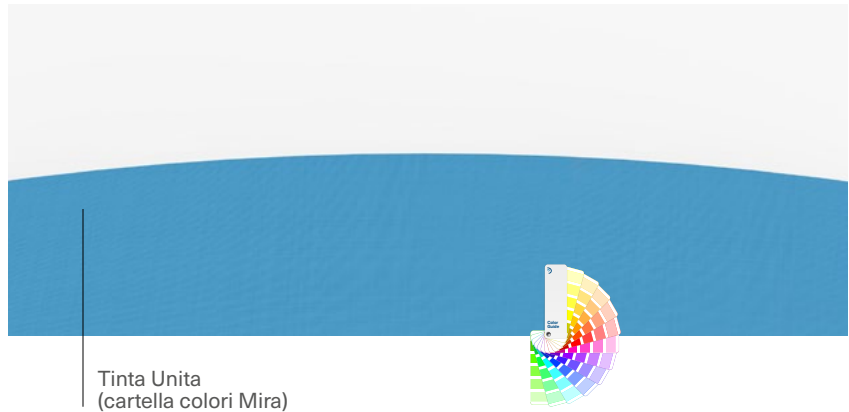

Tinta Unita
(cartella colori Mira)

BOMBATURA



Bombatura
1 lato



Bombatura
2 lati

BASI D'APPOGGIO

Sub Sound Desk



Appoggiato
sopra il tavolo



Agganciato
a lato del tavolo



SETTORI DI IMPIEGO



UTILIZZO
LOCALI PUBBLICI




UTILIZZO
LOCALI PRIVATI

Veloci e facili da installare, anche dove non è possibile utilizzare un controsoffitto tradizionale, permettono la libera circolazione dell'aria e della luce, rendendoli ideali per locali pubblici e ambienti commerciali adattandosi, a parete o a soffitto, agli arredi presenti quali per esempio: aule didattiche, biblioteche, ristoranti e bar, palazzetti dello sport e palestre, aziende e uffici, piscine e spa, sale conferenze e auditorium, teatri, centri commerciali e molti altri.

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,020
125	0,080
160	0,020
200	0,235
250	0,265
315	0,271
400	0,455
500	0,618
630	0,713
800	0,803
1000	0,877
1250	0,911
1600	0,911
2000	0,902
2500	0,883
3150	0,845
4000	0,833
5000	0,870

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN
APPOGGIO SPESSORE PANNELLO 40 MM

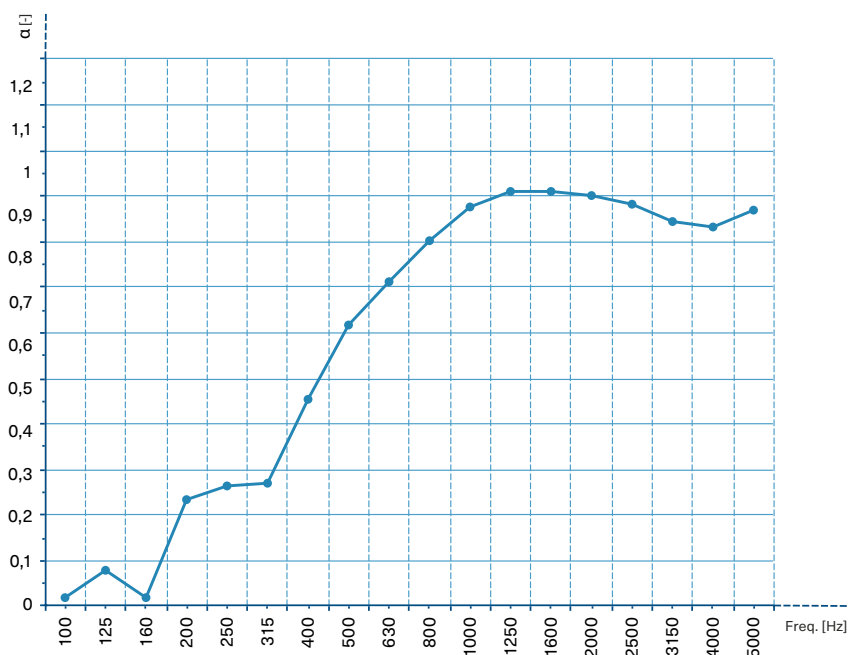

VISITA IL NOSTRO SITO

www.isoldesign.com