



ISLAND HIDE

controsoffitto ispezionabile
struttura nascosta



MATERIALI
Lana di vetro

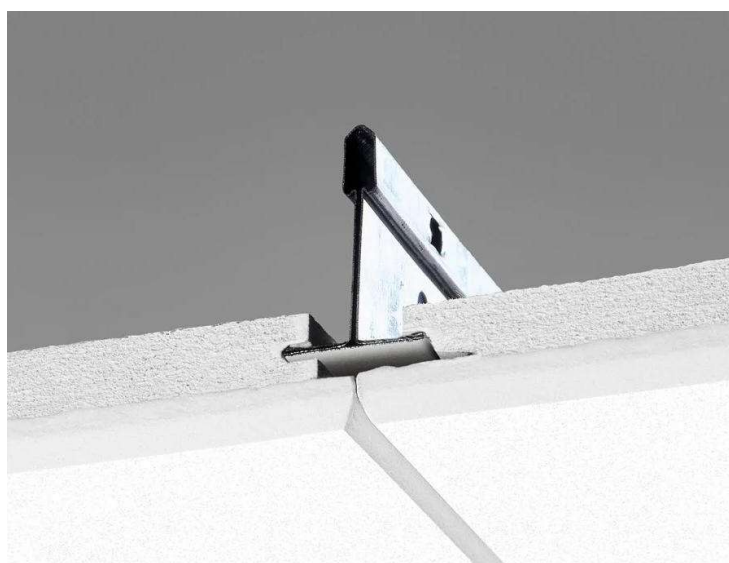

**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse A2 s1 d0
REI 120



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere

APPLICAZIONI




MISURE

SPESSORE

20 mm



BORDO

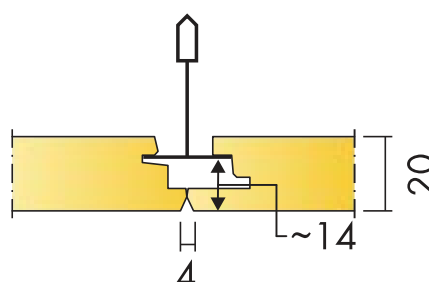

FORMATI

Quadrato

600 x 600 mm



Rettangolo S
Rettangolo M

1200 x 600 mm
1200 x 1800 mm




Rettangolo L

1200 x 2400 mm

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato

FINITURE

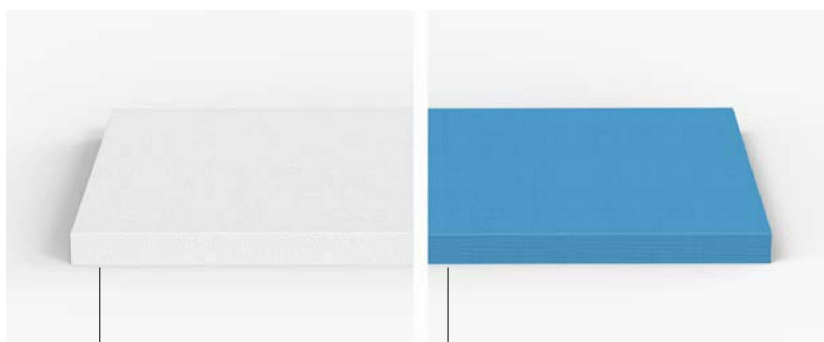

euroclasse di reazione al fuoco A2-s1 d0


Bianco
(99% riflessione della luce)

(colore da cartella colori)



ASSORBIMENTO

α_p , Coefficiente pratico di assorbimento acustico

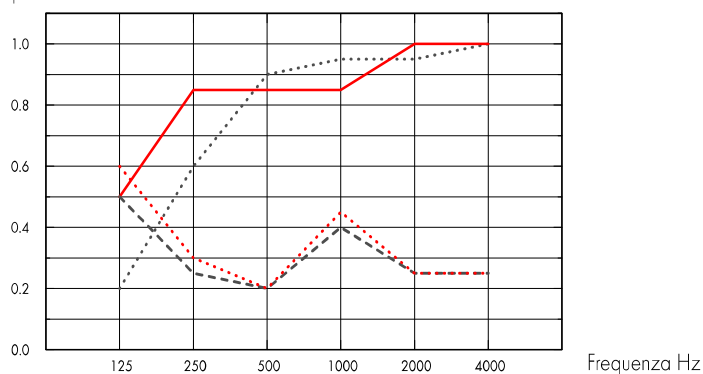

... ISL Hide 20 mm, 65 mm o.d.s.

— ISL Hide 20 mm, 200 mm o.d.s.

--- ISL Hide gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

-.- ISL Hide gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm,
200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pannelli acustici *Island Hide* di *IsolDesign*, in lana di vetro, spessore 20 mm; disponibile nei formati 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm. Struttura di sostegno T24 a griglia nascosta e bordatura smussata, ispezionabile.

