


ARCADE

pannello in
poliestere



MATERIALI
Poliestere, tessuto
Tex, Nice o Mira

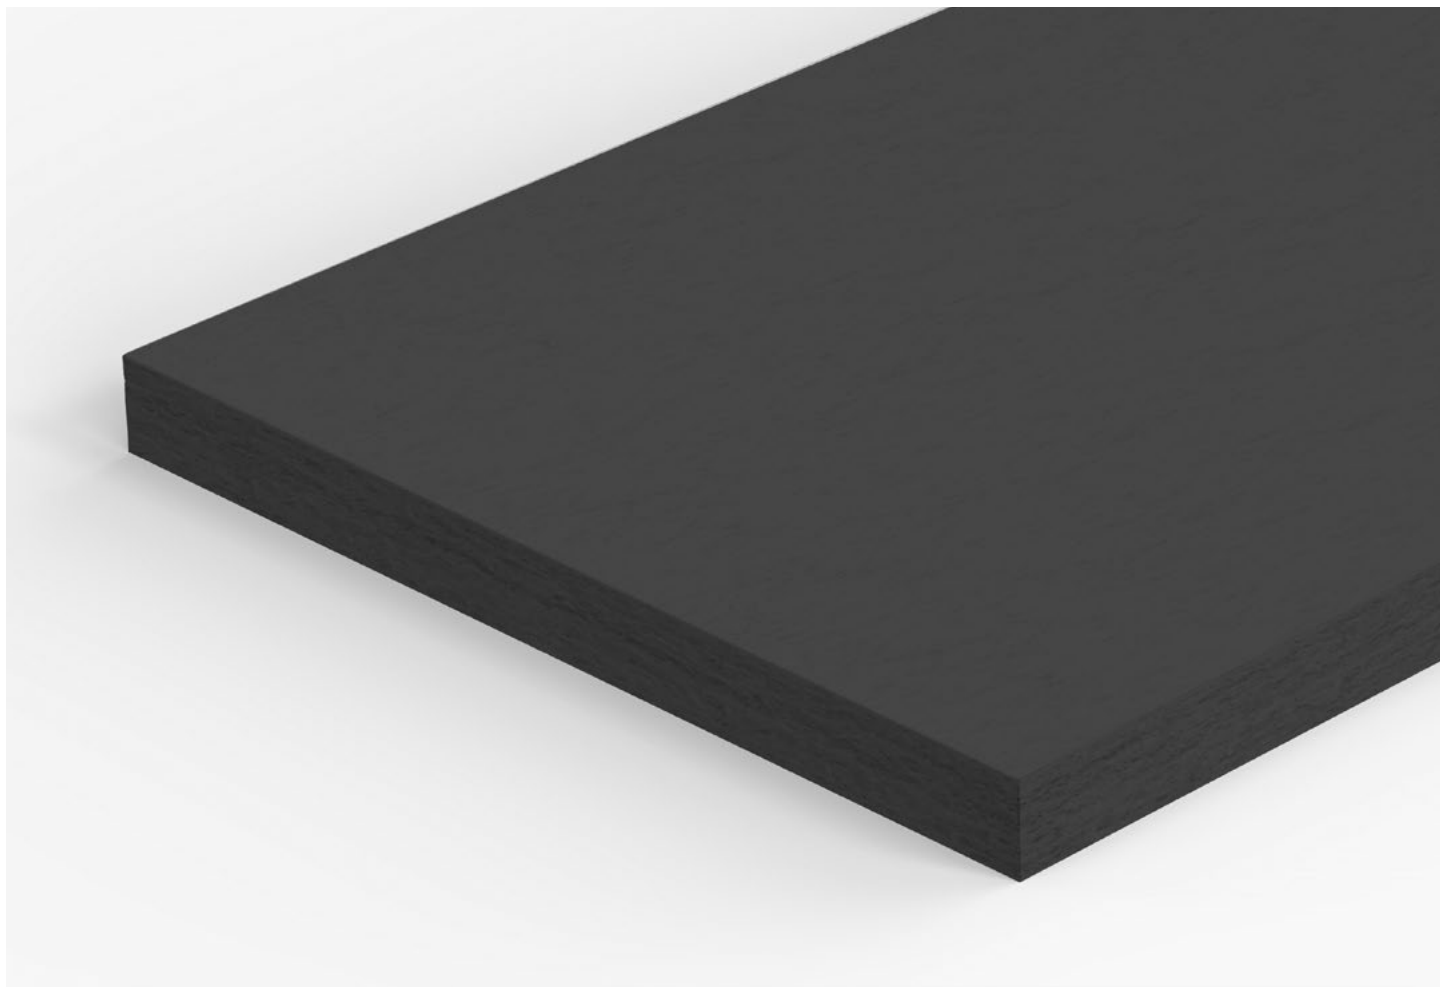

**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse
B-s2 d0



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere



λ_D : 0,032 W/mK

APPLICAZIONI



SOFFITTO
(in aderenza,
semiaderenza o
pendinato)



BAFFLE
(pendinato)



PARETE
(in aderenza o
semiaderenza)

MISURE

SPESSORE

20 mm | 40 mm



FORME E MISURE STANDARD

Quadrato
Rettangolo
Cerchio
Esagono

Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.

PERSONALIZZAZIONI

H max
L max

1200 mm
3000 mm


Il prodotto Arcade, entro i limiti di H e L specificati, è personalizzabile nelle dimensioni e nella forma.



Alcuni esempi di forme (regolari e irregolari)

COMPOSIZIONI

Le installazioni che richiedono pannelli di dimensione superiore ai limiti di H e L specificati, possono essere formate da pannelli più piccoli e composti in opera.



Esempio di composizione

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato

FINITURE

Personalizzazioni sulla superficie del pannello e sul colore del bordo

ARCADE EASY

Il colore della superficie o del tema grafico vengono stampati sul pannello in poliestere




Tinta Unita



Tema grafico

TESSUTO

Tex, Nice o Mira

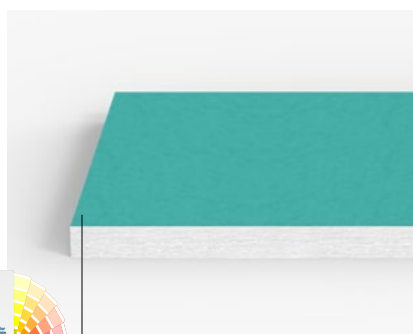

Tinta Unita
(cartella colori)



Tema grafico
(da file in alta risoluzione)

BORDO



Bianco




Nero

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,11
125	0,19
160	0,26
200	0,34
250	0,59
315	0,71
400	0,86
500	0,95
630	1,01
800	1,08
1000	1,16
1250	1,17
1600	1,15
2000	1,12
2500	1,14
3150	1,10
4000	1,04
5000	1,06

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN ADERENZA

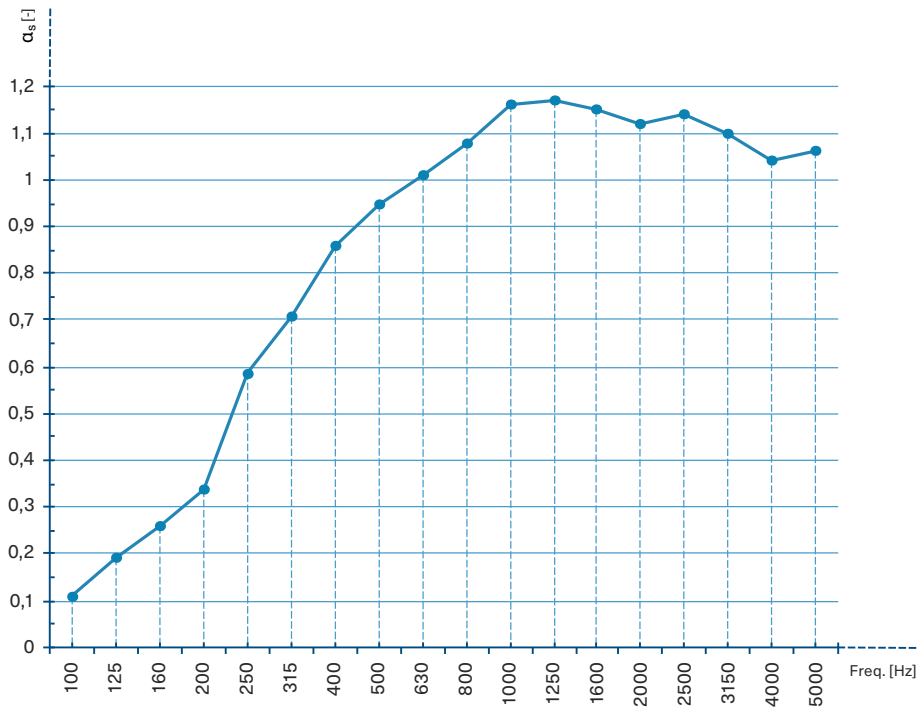

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente Arcade di IsolDesign costituito in fibra di poliestere, materiale ignifugo di euroclasse B, atossico, anallergico, ecocompatibile e inattaccabile da muffe, acari o batteri. Il pannello Arcade ha uno spessore di 40 mm ed è disponibile in forme e misure standard oppure completamente su misura, a scelta dalla DL, fino alle dimensioni massime di 1200x3000 mm. Infine, può essere accoppiato ai tessuti Tex, Nice o Mira che possono essere personalizzati nei colori o nel tema grafico.

SETTORI DI IMPIEGO

Arcade è un prodotto certificato acusticamente, appositamente sviluppato per la correzione acustica di locali pubblici e privati, con problemi di riverbero e difficoltà di comprensione del parlato, come ad esempio, scuole, ristoranti, teatri, home theatre, steakhouse, uffici, sale di registrazione, sale da ballo, sale polivalenti, sale prove, resort e spa, hotel, ambienti industriali, sale conferenza, palestre, biblioteche, centri congressi, musei, sale d'attesa, sale gioco, luoghi di culto, auditorium, centri commerciali, call center e molti altri. Grazie alla sua proprietà antitrauma, Arcade è perfetto per essere inserito in ambienti sensibili come gli asili o le RSA.

AVVERTENZE

Nel caso di ordini con colori personalizzati, avvisiamo che se ci venisse fornito un codice colore utilizzato nella verniciatura di una superficie, il trasferimento di tale codice sul tessuto potrebbe subire delle variazioni estetiche. Questa differenza è dovuta al fatto che il supporto utilizzato è diverso, perciò consigliamo di consultare il nostro ufficio tecnico. Il prodotto deve essere stoccato in locali protetti dalle intemperie.

