

SUB SOUND

pannello in poliestere
con bordo termoformato



MATERIALI
Poliestere, tessuto Mira



**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse
B-s2, d0



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere

APPLICAZIONI



SOFFITTO
(in aderenza, semiaderenza
o pendinato)



BAFFLE
(pendinato)




PARETE
(in aderenza o
semiaderenza)

MISURE

SPESSORE

15 mm ... 35 mm

Lo spessore varia in base alla personalizzazione sulla bombatura centrale



FORME E MISURE STANDARD

Quadrato
Rettangolo
Cerchio

Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.

Per dimensioni fuori standard contattare l'ufficio tecnico per definire fattibilità e costi dello stampo desiderato.



PERSONALIZZAZIONI

H max 2500 mm
L max 1250 mm


Alcuni esempi di forme (regolari e irregolari)

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato
Per forme personalizzate contattare area tecnica: ordini@isoldesign.com

FINITURE

Personalizzazioni sul tessuto e sulla bombatura


TESSUTO

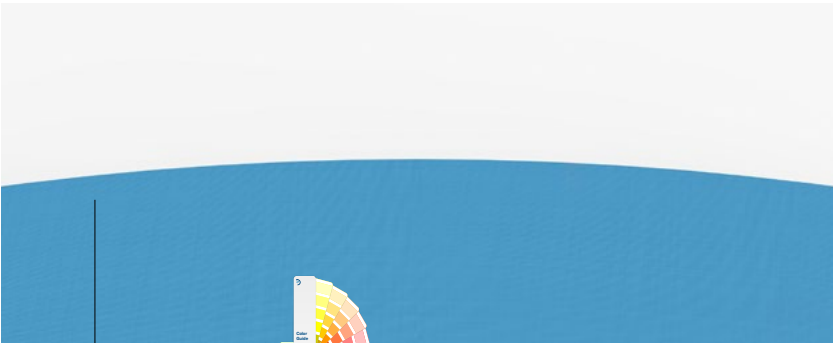

Tinta Unita
(cartella colori Mira)



BOMBATURA

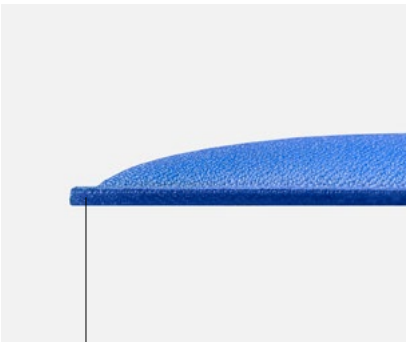

Bombatura
1 lato




Bombatura
2 lati

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,020
125	0,080
160	0,020
200	0,235
250	0,265
315	0,271
400	0,455
500	0,618
630	0,713
800	0,803
1000	0,877
1250	0,911
1600	0,911
2000	0,902
2500	0,883
3150	0,845
4000	0,833
5000	0,870

spessore pannello: 40mm

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN ADERENZA

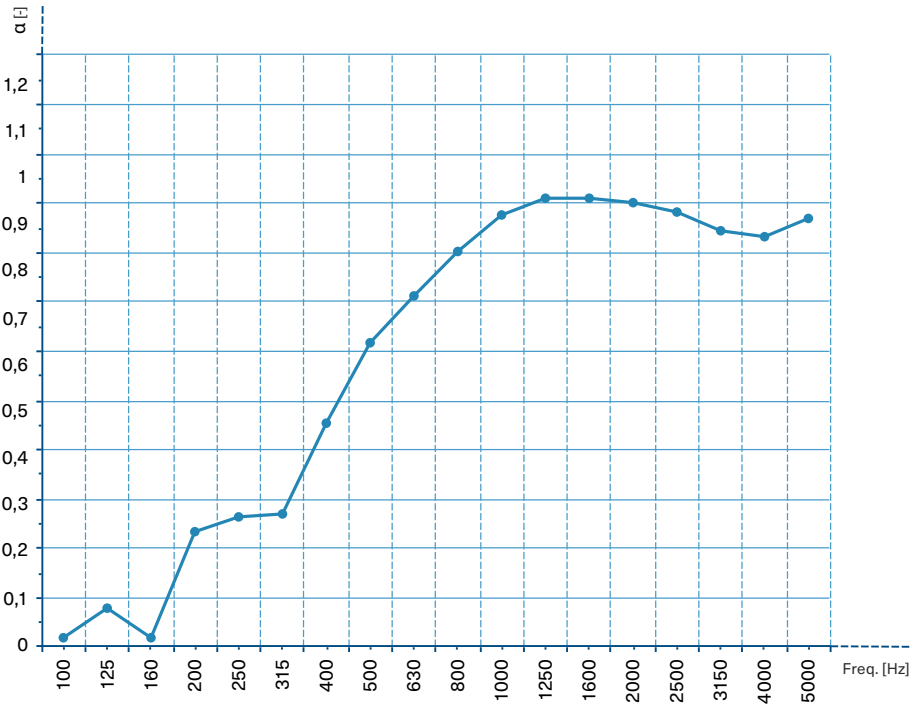

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di pannello fonoassorbente Sub Sound di Isoldesign, dal bordo termoformato e costituito da 100% fibra di poliestere con un ottimo assorbimento acustico dalla densità di 50 kg/m³. È accoppiato con il tessuto Mira, di colore scelto dalla DL e con la possibilità di stampare un tema grafico personalizzato. Sub Sound presenta un'ottima resistenza allo strappo e all'invecchiamento.

SETTORI DI IMPIEGO

Veloci e facili da installare, anche dove non è possibile utilizzare un controsoffitto tradizionale, permettono la libera circolazione dell'aria e della luce, rendendoli ideali per locali pubblici e ambienti commerciali adattandosi, a parete o a soffitto, agli arredi presenti quali per esempio: aule didattiche, biblioteche, ristoranti e bar, palazzetti dello sport e palestre, aziende e uffici, piscine e spa, sale conferenze e auditorium, teatri, centri commerciali e molti altri.

AVVERTENZE

Personalizzazione del colore del tessuto secondo la cartella colori Mira e possibilità di stampa del tema grafico. Il prodotto deve essere stoccato in locali coperti dalle intemperie esterne, la pulizia del pannello va effettuata con aspirapolvere o con panno umido.

